Conforto s.r.l.
Water Pumps

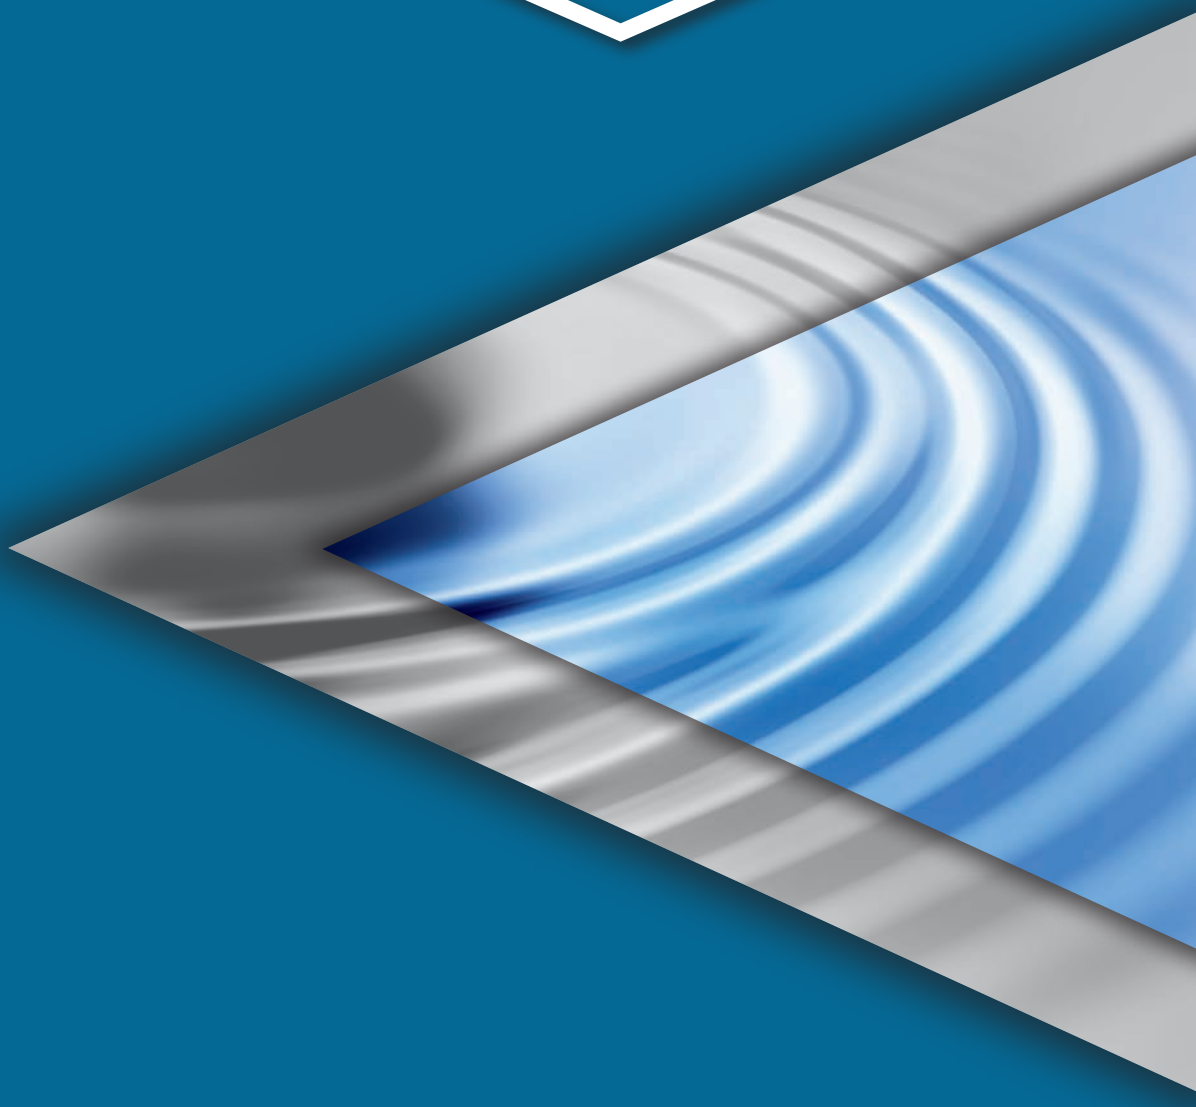

LISTINO PREZZI

PRICE LIST

2017

044SCM_01_IT

ICIM

CISQ is a member of IQNet

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
www.iqnet-certification.com

IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world.
IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

CERTIFICATO n. / *CERTIFICATE No.* **5264/2**

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

CONFORTO S.r.l.

UNITA' OPERATIVE
OPERATIVE UNITS

Via Puglia, 4 - 35043 Monselice (PD)
Italia

E' CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 9001:2008

PER LE SEGUENTI ATTIVITA'
FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 18

Progettazione e produzione di elettropompe centrifughe e sommergibili.
Design and manufacture of centrifugal and submersible electric pumps.

Riferirsi alla documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale per l'applicabilità dei requisiti della norma di riferimento.
Refer to the documentation of the Quality Management System for details of application to reference standard requirements.
Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento ICIM "Regolamento per le certificazioni dei sistemi di gestione per la qualità delle aziende".
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the ICIM document "Rules for the certification of company quality management systems". Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n° telefonico +39 02 725341 o indirizzo e-mail info@icim.it
For timely and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate, please contact the number +39 02 725341 or email address info@icim.it

Data emissione / *First issue*	Emissione corrente / *Current issue*	Data di scadenza / *Expiring date*
07/07/2010	07/07/2016	14/09/2018

ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
www.icim.it

ACCREDIA
ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
SGQ N° 004A SSI N° 0016D
SGA N° 005D PRD N° 004B
SCR N° 006F ISP N° 0410F
PRS N° 098C IFW N° 0039F
SGE N° 0039I
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

FEDERAZIONE CISQ
www.cisq.com
CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.

Tecnologia Italiana

IQNet ®

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNET and CISQ/ICIM

hereby certify that the organization

CONFORTO S.r.l.

Via Puglia, 4 - I-35043 Monselice (PD)

for the following field of activities

Design and manufacture of centrifugal and submersible electric pumps.

has implemented and maintains a

Quality Management System

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2008

Issued on: **2016-07-07**
Validity date: **2018-09-14**

Registration Number: IT-70462

IQNet — *Michael Drechsel* — *President of IQNET*

CISQ — *Ing. Claudio Provetti* — *President of CISQ*

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russia SIGE Mexico SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Italian Technology

Tecnologie Italienne

Conforto s.r.l.
Water Pumps

ELETTROPOMPE BIGIRANTI
TWIN IMPELLERS ELECTROPUMPS

STDM / STD

STDM = MONOFASE V.230-240 Hz 50
STD = TRIFASE V.230/400 Hz 50

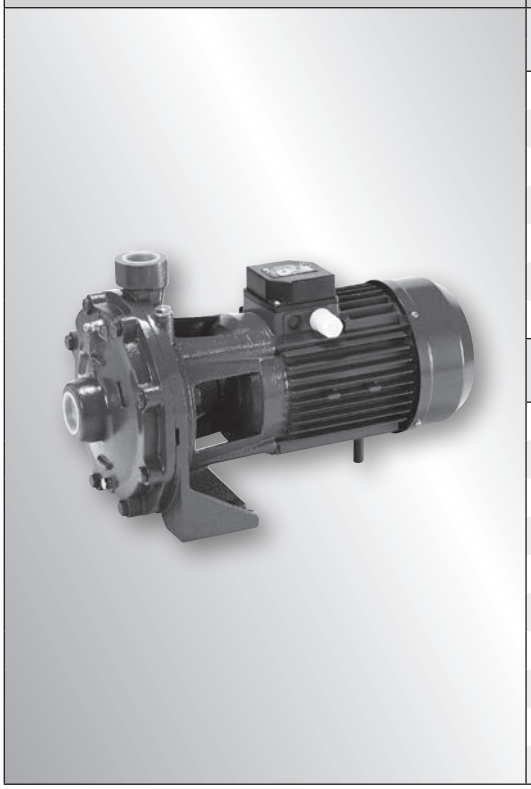

TIPO - *TYPE*	POTENZA *POWER*		PREVALENZA *HEAD* IN Mt.		PORTATA *CAPACITY* Q. (Lt/Min.)		PREZZO *PRICE*
MONOFASE *SINGLEPHASE*	HP	kW	MAX	MIN	MIN	MAX	EURO
STDM 1	0,75	0,55	36	20	15	60	**227,50**
STDM 2	1	0,75	40	24	15	60	**236,50**
STDM 3	1,5	1,1	50	36	15	80	**335,00**
STDM 4	2	1,5	64	48	15	100	**387,00**
STDM 5	3	2,2	66	45	15	120	**449,50**
TRIFASE *THREE-PHASE*							
STD 1	0,75	0,55	36	20	15	60	**227,50**
STD 2	1	0,75	40	24	15	60	**236,50**
STD 3	1,5	1,1	50	36	15	80	**335,00**
STD 4	2	1,5	64	48	15	100	**352,50**
STD 5	3	2,2	66	45	15	120	**382,00**
STD 6	4	3	72,5	43	30	160	**634,00**
STD 7	5,5	4	83	40	30	180	**702,50**
STD 8	7,5	5,5	92,5	42	30	180	**772,50**

CB

CB M = MONOFASE V.230-240 Hz 50
CB T = TRIFASE V.230/400 Hz 50

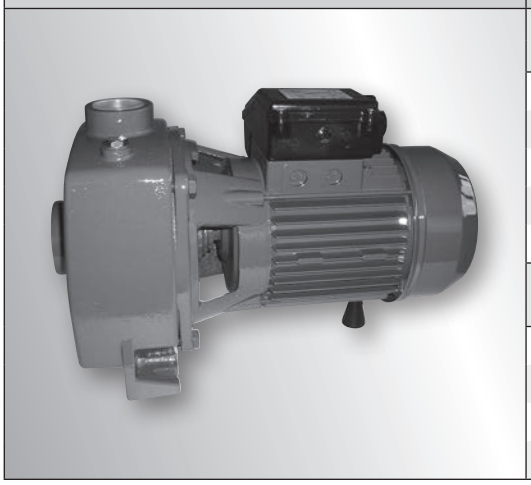

TIPO - *TYPE*	POTENZA *POWER*		PREVALENZA *HEAD* IN Mt.		PORTATA *CAPACITY* Q. (Lt/Min.)		PREZZO *PRICE*	
MONOFASE *SINGLEPHASE*	HP	kW	MAX	MIN	MIN	MAX	GIRANTE OTTONE *BRASS IMPELLER* EURO	GIRANTE NORYL *NORYL IMPELLER* EURO
CB 150 M	1,5	1,1	39	21	25	150	**324,50**	**298,50**
CB 200 M	2	1,5	42,5	32	25	150	**332,00**	**306,50**
CB 300 M	3	2,2	45,2	19	25	250	**370,50**	**344,50**
TRIFASE *THREE-PHASE*								
CB 150 T	1,5	1,1	39	21	25	150	**316,50**	**290,00**
CB 200 T	2	1,5	42,5	32	25	150	**321,50**	**295,50**
CB 300 T	3	2,2	45,2	19	25	250	**348,50**	**322,50**

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

ELETTROPOMPE MONOGIRANTI
SINGLE IMPELLER ELECTROPUMPS

STM / ST

STM = MONOFASE V.230-240 Hz 50
ST = TRIFASE V.230/400 Hz 50

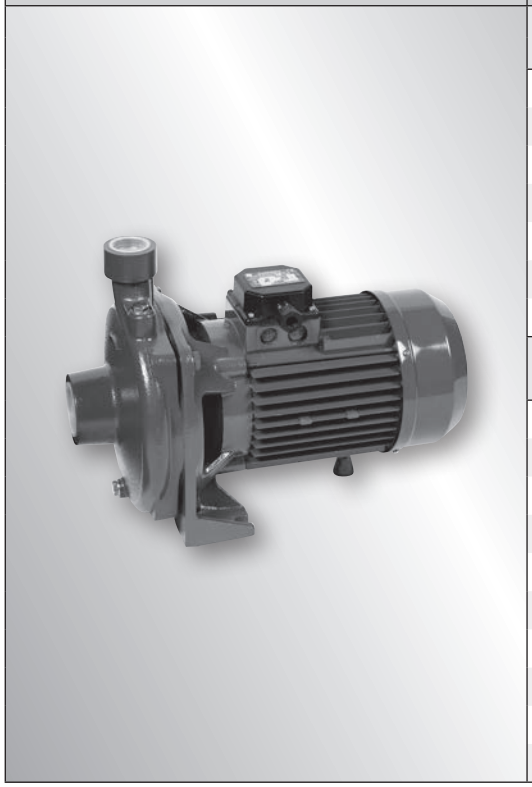

TIPO - *TYPE*	POTENZA *POWER*		PREVALENZA *HEAD* IN Mt.		PORTATA *CAPACITY* Q. (Lt/Min.)		PREZZO *PRICE*	
MONOFASE *SINGLEPHASE*	HP	kW	MAX	MIN	MIN	MAX	GIRANTE OTTONE *BRASS IMPELLER* EURO	GIRANTE NORYL *NORYL IMPELLER* EURO
STM 1	0,5	0,37	19	12,5	20	80	**144,00**	**131,00**
STM 2	0,75	0,55	25,5	15,5	20	80	**170,50**	**158,00**
STM 3	1	0,75	31	21	20	100	**180,00**	**165,50**
STM 4	1,5	1,1	38,5	30	20	120	**301,50**	**-**
STM 5	2	1,5	45,5	33	20	140	**342,00**	**-**
STM 6	3	2,2	51	38	20	140	**406,00**	**-**
TRIFASE *THREE-PHASE*								
ST 1	0,5	0,37	19	12,5	20	80	**144,00**	**131,00**
ST 2	0,75	0,55	25,5	15,5	20	80	**170,50**	**158,00**
ST 3	1	0,75	31	21	20	100	**180,00**	**165,50**
ST 4	1,5	1,1	38,5	30	20	120	**301,50**	**-**
ST 5	2	1,5	45,5	33	20	140	**316,50**	**-**
ST 6	3	2,2	51	38	20	140	**333,50**	**-**
ST 7	4	3	45,5	33	100	300	**550,50**	**-**
ST 8	5,5	4	56	46,5	100	300	**573,00**	**-**

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

ELETTROPOMPE MONOBLOCCO NORMALIZZATE COMPLETE DI FLANGE
CLOSE-COUPLED PUMPS COMPLETE WITH COUNTER FLANGE

N

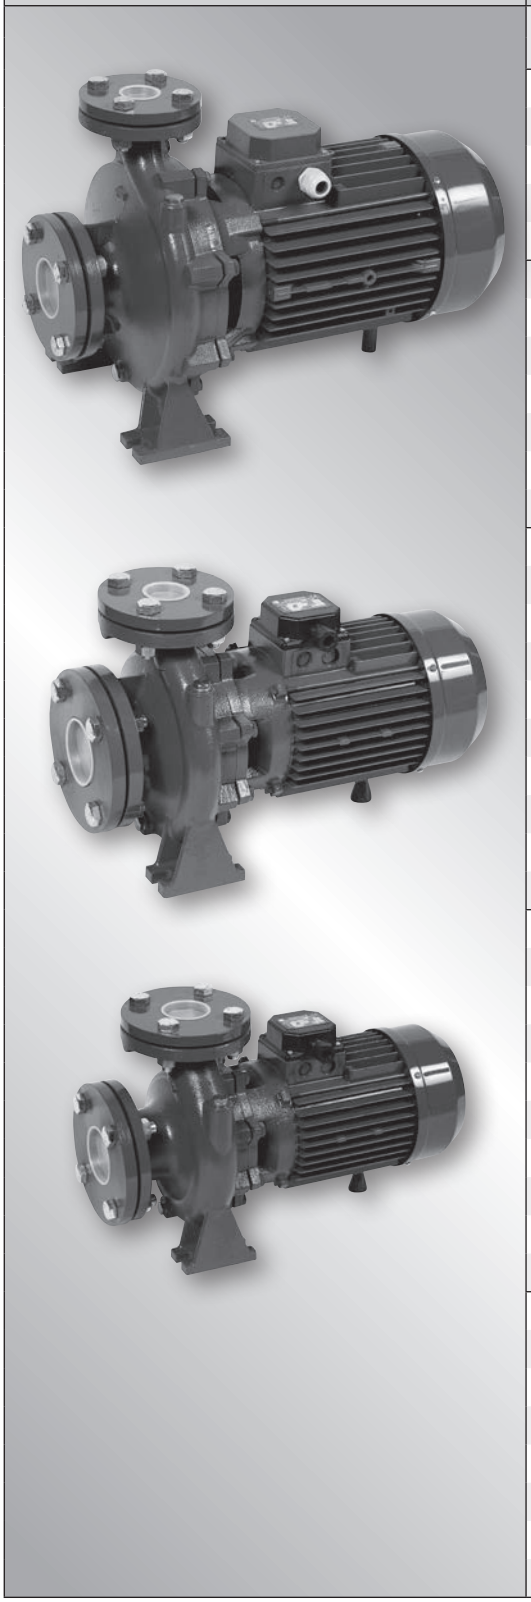

TRIFASE *THREE - PHASE* V.230/400 Hz 50 V.400/690 Hz 50	TIPO - *TYPE*	POTENZA *POWER*		PREVALENZA *HEAD* IN Mt.		PORTATA *CAPACITY* Q. (Lt/Min.)		PREZZO *PRICE*
	TRIFASE *THREE-PHASE*	HP	kW	MAX	MIN	MIN	MAX	EURO
	N 32-160 B	4	3	44	35,5	100	250	**648,00**
	N 32-160 A	5,5	4	56,5	46	100	300	**665,00**
	N 32-200 B	7,5	5,5	52,5	29	100	600	**916,50**
	N 32-200 A	10	7,5	62	40	100	600	**987,50**
	N 40-160 B	4	3	30	21	150	600	**644,00**
	N 40-160 A	5,5	4	35,5	25	150	650	**667,00**
	N 40-200 B	7,5	5,5	47	30	250	600	**936,50**
	N 40-200 A	10	7,5	56	40	250	600	**998,00**
	N 40-250 B	15	11	76,1	52,4	150	700	**1.316,00**
	N 40-250 A	20	15	91,9	72,4	150	700	**1.855,00**
	N 50-125 B	4	3	18,4	11	500	1.000	**632,00**
	N 50-125 A	5,5	4	23,5	17	500	1.000	**659,00**
	N 50-160 B	7,5	5,5	31	17	350	1.300	**922,50**
	N 50-160 A	10	7,5	37,5	24	350	1.300	**995,50**
	N 50-200 C	12,5	9,5	46	24	400	1.200	**1.140,50**
	N 50-200 B	15	11	50,5	31	400	1.200	**1.304,00**
	N 50-200 A	20	15	58,5	39	400	1.300	**1.819,00**
	N 50-250 B	25	18,5	78,5	60	450	1.300	**1.980,00**
	N 50-250 A	30	22	93	75	450	1.300	**2.080,00**
	N 65-125 B	7,5	5,5	21,5	12	500	2.000	**921,00**
	N 65-125 A	10	7,5	24,6	15	500	2.200	**994,50**
	N 65-160 C	12,5	9,5	31	16	700	2.400	**1.146,00**
	N 65-160 B	15	11	34,5	21	700	2.400	**1.298,00**
	N 65-160 A	20	15	41	30	700	2.400	**1.813,00**
	N 65-200 B	25	18,5	49,5	37	900	2.200	**1.982,00**
	N 65-200 A	30	22	56,5	43	900	2.400	**2.093,00**
	N 65-250 B	40	30	79,5	48,5	900	2.400	**5.775,50**
	N 65-250 A	50	37	89,5	54	900	2.600	**6.268,00**
	N 80-160 F	10	7,5	20,4	11,8	1.100	2.600	**1.067,50**
	N 80-160 E	12,5	9,5	23,5	13,1	1.100	2.800	**1.227,50**
	N 80-160 D	15	11	25,5	14	1.100	3.000	**1.371,00**
	N 80-160 C	20	15	29,5	16	1.100	3.200	**1.931,50**
	N 80-160 B	25	18,5	34	20	1.100	3.400	**2.002,50**
	N 80-160 A	30	22	38,5	20	1.100	3.600	**2.165,50**
	N 80-200 B	40	30	50,8	38,6	1.400	3.750	**5.780,50**
	N 80-200 A	50	37	59,3	46,1	1.600	4.000	**6.270,00**

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

NPM / NP

NPM = MONOFASE V.230-240 Hz 50
NP = TRIFASE V.230/400 Hz 50

C = CORPO POMPA CORTO
SHORT PUMP BODY
R = MOTORE MEC 63
MEC 63 MOTOR

TIPO - *TYPE*	POTENZA *POWER*		PREVALENZA *HEAD* IN Mt.		PORTATA *CAPACITY* Q. (Lt/Min.)		PREZZO *PRICE*	
MONOFASE *SINGLEPHASE*	HP	kW	MAX	MIN	MIN	MAX	GIRANTE OTTONE *BRASS IMPELLER* EURO	GIRANTE NORYL *NORYL IMPELLER* EURO
NPM 1 CR	0,6	0,45	30	13	5	35	165,50	150,50
NPM 2 CR	0,75	0,55	39	18	5	40	170,00	156,00
NPM 1 C	0,6	0,45	30	13	5	35	169,00	154,50
NPM 2 C	0,75	0,55	39	18	5	40	174,00	159,00
NPM 3 C	1	0,75	44	20	5	45	178,00	164,50
NPM 1 R	0,6	0,45	35	15	5	40	169,00	154,50
NPM 2 R	0,75	1	44	20	5	45	174,00	159,00
NPM 1	0,6	0,45	35	15	5	40	174,50	161,00
NPM 2	0,75	0,55	44	20	5	45	176,50	163,00
NPM 3	1	0,75	50	23	5	50	182,50	170,00
NPM 3/10	1	0,75	45	19	5	70	182,50	170,00
NPM 3/12	1,2	0,88	50	20	5	70	226,50	210,50
NPM 4	1,5	1,1	52	22	5	90	303,00	283,50
NPM 5	1,5	1,1	63	33	10	80	327,50	-
NPM 6	2	1,5	71	39	10	80	400,00	-
NPM 7	3	2,2	75	41	10	80	458,50	-
NPM 8	1,5	1,1	54	27	10	120	327,50	-
NPM 9	2	1,5	61	32	10	120	400,00	-
NPM 10	3	2,2	64	35	10	120	458,50	-
NPM 11	1,5	1,1	45	20	10	160	327,50	-
NPM 12	2	1,5	51	24	10	160	400,00	-
NPM 13	3	2,2	54	27	10	160	458,50	-
TRIFASE *THREE-PHASE*								
NP 1 CR	0,6	0,45	30	13	5	35	165,50	150,50
NP 2 CR	0,75	0,55	39	18	5	40	170,00	156,00
NP 1 C	0,6	0,45	30	13	5	35	169,00	154,50
NP 2 C	0,75	0,55	39	18	5	40	174,00	159,00
NP 3 C	1	0,75	44	20	5	45	178,00	164,50
NP 1 R	0,6	0,45	35	15	5	40	169,00	154,50
NP 2 R	0,75	1	44	20	5	45	174,00	159,00
NP 1	0,6	0,45	35	15	5	40	174,50	161,00
NP 2	0,75	0,55	44	20	5	45	176,50	163,00
NP 3	1	0,75	50	23	5	50	182,50	170,00
NP 3/10	1	0,75	45	19	5	70	182,50	170,00
NP 3/12	1,2	0,88	50	20	5	70	226,50	210,50
NP 4	1,5	1,1	52	22	5	90	303,00	283,50
NP 5	1,5	1,1	63	33	10	80	327,50	-
NP 6	2	1,5	71	39	10	80	353,00	-
NP 7	3	2,2	75	41	10	80	382,00	-
NP 8	1,5	1,1	54	27	10	120	327,50	-
NP 9	2	1,5	61	32	10	120	353,00	-
NP 10	3	2,2	64	35	10	120	382,00	-
NP 11	1,5	1,1	45	20	10	160	327,50	-
NP 12	2	1,5	51	24	10	160	353,00	-
NP 13	3	2,2	54	27	10	160	382,00	-

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI JET AISI 304
SELF-PRIMING JET PUMPS AISI 304

NPXM / NPX

NPXM = MONOFASE V.230-240 Hz 50
NPX = TRIFASE V.230/400 Hz 50

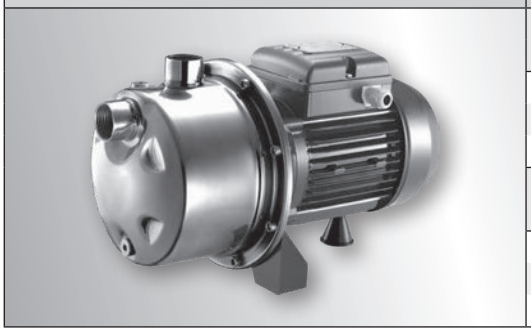

TIPO - *TYPE*	POTENZA *POWER*		PREVALENZA *HEAD* IN Mt.		PORTATA *CAPACITY* Q. (Lt/Min.)		PREZZO *PRICE*	
MONOFASE *SINGLEPHASE*	HP	kW	MAX	MIN	MIN	MAX	GIRANTE INOX *INOX IMPELLER* EURO	GIRANTE NORYL *NORYL IMPELLER* EURO
NPXM 80	0,75	0,55	39	7,6	10	40	232,00	220,00
NPXM 100	1	0,75	43	21	10	50	241,00	232,00
TRIFASE *THREE-PHASE*								
NPX 80	0,75	0,55	39	7,6	10	40	232,00	220,00
NPX 100	1	0,75	43	21	10	50	241,00	232,00

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI JET BIGIRANTI
DOUBLE IMPELLER SELF-PRIMING JET PUMPS

NPM B / NP B

NPM B = MONOFASE V.230-240 Hz 50
NP B = TRIFASE V.230/400 Hz 50

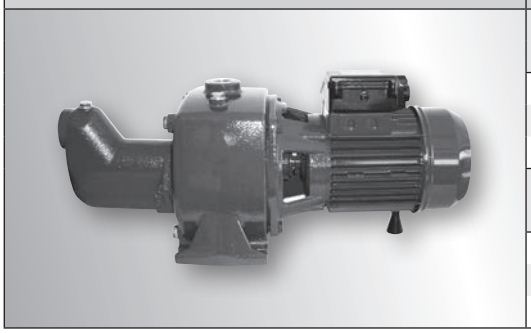

TIPO - *TYPE*	POTENZA *POWER*		PREVALENZA *HEAD* IN Mt.		PORTATA *CAPACITY* Q. (Lt/Min.)		PREZZO *PRICE*	
MONOFASE *SINGLEPHASE*	HP	kW	MAX	MIN	MIN	MAX	GIRANTE OTTONE *BRASS IMPELLER* EURO	GIRANTE NORYL *NORYL IMPELLER* EURO
NPM 5 B	1,5	1,1	60	35	10	80	382,50	356,00
NPM 6 B	2	1,5	60	40	10	100	396,00	368,00
NPM 7 B	3	2,2	64	40	10	120	428,50	400,00
TRIFASE *THREE-PHASE*								
NP 5 B	1,5	1,1	60	35	10	80	372,00	345,50
NP 6 B	2	1,5	60	40	10	100	386,00	358,50
NP 7 B	3	2,2	64	40	10	120	417,50	388,50

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI JET PER ASPIRAZIONE PROFONDA
SELF-PRIMING JET PUMPS FOR DEEP SUCTION

JAP

JAP M = MONOFASE V.230-240 Hz 50
JAP T = TRIFASE V.230/400 Hz 50

TIPO - *TYPE*	POTENZA *POWER*		PREVALENZA *HEAD* IN Mt.		PORTATA *CAPACITY* Q. (Lt/Min.)		PREZZO *PRICE*	
MONOFASE *SINGLEPHASE*	HP	kW	MAX	MIN	MIN	MAX	GIRANTE OTTONE *BRASS IMPELLER* EURO	GIRANTE NORYL *NORYL IMPELLER* EURO
JAP 80 M	0,75	0,55	29	13	5	35	211,50	197,00
JAP 100 M	1	0,75	38	18	5	35	225,50	211,50
JAP 150 M	1,5	1,1	40	20	30	60	375,50	349,00
JAP 200 M	2	1,5	45	30	35	60	387,00	358,50
JAP 300 M	3	2,2	41	36	50	60	428,50	399,50
TRIFASE *THREE-PHASE*								
JAP 80 T	0,75	0,55	29	13	5	35	211,50	197,00
JAP 100 T	1	0,75	38	18	5	35	225,50	211,50
JAP 150 T	1,5	1,1	40	20	30	60	367,00	340,00
JAP 200 T	2	1,5	45	30	35	60	376,50	349,00
JAP 300 T	3	2,2	41	36	50	60	418,00	389,00

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

ELETTROPOMPE MONOBLOCCO A SCORRIMENTO
CLOSE-COUPLED PUMPS FOR FLOW IRRIGATION

SAM / SA

SAM = MONOFASE V.230-240 Hz 50
SA = TRIFASE V.230/400 Hz 50

TIPO - *TYPE*	POTENZA *POWER*		PREVALENZA *HEAD* IN Mt.		PORTATA *CAPACITY* Q. (Lt/Min.)		PREZZO *PRICE*
MONOFASE *SINGLEPHASE*	HP	kW	MAX	MIN	MIN	MAX	EURO
SAM 1 C	0,75	0,55	14,7	9,5	40	160	**179,00**
SAM 1	0,75	0,55	15,3	6,6	40	240	**186,00**
SAM 2	1	0,75	17	6	40	320	**190,50**
SAM 1 A	0,75	0,55	12	2	40	360	**189,50**
SAM 2 A	1	0,75	13	2	40	400	**197,50**
TRIFASE *THREE-PHASE*							
SA 1 C	0,75	0,55	14,7	9,5	40	160	**179,00**
SA 1	0,75	0,55	15,3	6,6	40	240	**186,00**
SA 2	1	0,75	17	6	40	320	**190,50**
SA 1 A	0,75	0,55	12	2	40	360	**189,50**
SA 2 A	1	0,75	13	2	40	400	**197,50**

SAM / SA

SAM = MONOFASE V.230-240 Hz 50
SA = TRIFASE V.230/400 Hz 50

TIPO - *TYPE*	POTENZA *POWER*		PREVALENZA *HEAD* IN Mt.		PORTATA *CAPACITY* Q. (Lt/Min.)		PREZZO *PRICE*
MONOFASE *SINGLEPHASE*	HP	kW	MAX	MIN	MIN	MAX	EURO
SAM 3	1,5	1,1	13	3,3	100	700	**297,00**
SAM 4	2	1,5	14	1,5	100	800	**312,50**
SAM 5	1,5	1,1	11,3	2,2	100	900	**317,50**
SAM 6	2	1,5	12,8	1,8	100	1000	**325,50**
SAM 7	3	2,2	13,5	2,5	100	1000	**358,00**
TRIFASE *THREE-PHASE*							
SA 3	1,5	1,1	13	3,3	100	700	**297,00**
SA 4	2	1,5	14	1,5	100	800	**312,50**
SA 5	1,5	1,1	11,3	2,2	100	900	**317,50**
SA 6	2	1,5	12,8	1,8	100	1000	**325,50**
SA 7	3	2,2	13,5	2,5	100	1000	**345,50**
SA 8	4	3	19	2,9	100	1500	**579,00**
SA 9	5,5	4	22,1	3,5	100	1500	**612,00**

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

ELETTROPOMPE MONOGIRANTI
SINGLE IMPELLER ELECTROPUMPS

SC

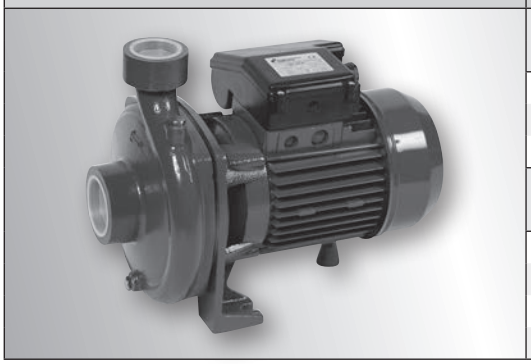

SC M = MONOFASE V.230-240 Hz 50 SC T = TRIFASE V.230/400 Hz 50	TIPO - *TYPE*	POTENZA *POWER*		PREVALENZA *HEAD* IN Mt.		PORTATA *CAPACITY* Q. (Lt/Min.)		PREZZO *PRICE*
	MONOFASE *SINGLEPHASE*	HP	kW	MAX	MIN	MIN	MAX	EURO
	SC 150 M	1,5	1,1	26	15	50	300	297,00
	SC 200 M	2	1,5	31,6	21,4	50	300	332,50
	SC 300 M	3	2,2	33,5	24	50	300	405,50
	TRIFASE *THREE-PHASE*							
	SC 150 T	1,5	1,1	26	15	50	300	297,00
	SC 200 T	2	1,5	31,6	21,4	50	300	315,50
	SC 300 T	3	2,2	33,5	24	50	300	328,50

ELETTROPOMPE MULTISTADIO
MULTISTAGE PUMPS

MC

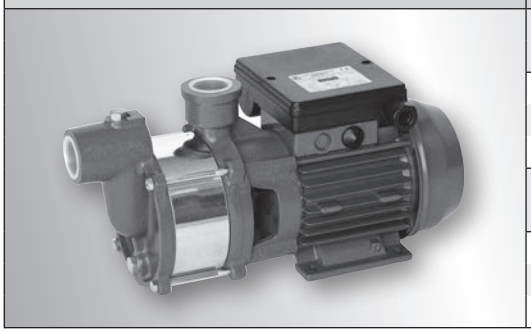

MC M = MONOFASE V.230-240 Hz 50 MC T = TRIFASE V.230/400 Hz 50	TIPO - *TYPE*	POTENZA *POWER*		PREVALENZA *HEAD* IN Mt.		PORTATA *CAPACITY* Q. (Lt/Min.)		PREZZO *PRICE*
	MONOFASE *SINGLEPHASE*	HP	kW	MAX	MIN	MIN	MAX	EURO
	MC 60/3 M	0,6	0,44	26	4	20	70	164,50
	MC 80/4 M	0,75	0,6	36	10	20	70	189,50
	TRIFASE *THREE-PHASE*							
	MC 60/3 T	0,6	0,44	26	4	20	70	164,50
	MC 80/4 T	0,75	0,6	36	10	20	70	189,50

ELETTROPOMPE MULTISTADIO
MULTISTAGE PUMPS

MCO

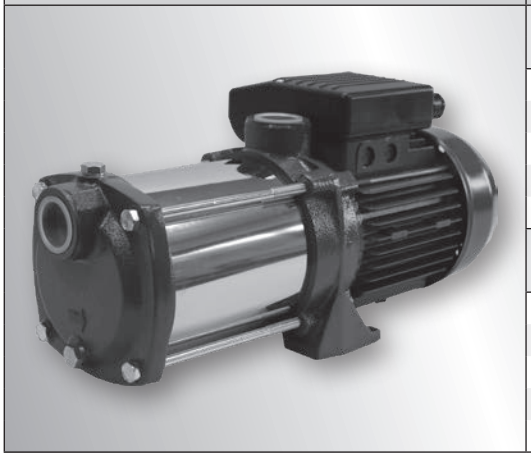

MCO M = MONOFASE V.230-240 Hz 50 MCO T = TRIFASE V.230/400 Hz 50	TIPO - *TYPE*	POTENZA *POWER*		PREVALENZA *HEAD* IN Mt.		PORTATA *CAPACITY* Q. (Lt/Min.)		PREZZO *PRICE*
	MONOFASE *SINGLEPHASE*	HP	kW	MAX	MIN	MIN	MAX	EURO
	MCO 80/3 M	0,75	0,55	33,5	14	10	80	198,00
	MCO 100/4 M	1	0,75	43,5	18	10	80	215,50
	MCO 150/4 M	1,5	1,1	48	14	10	160	312,00
	MCO 200/5 M	2	1,5	62	18	10	160	338,00
	MCO 300/6 M	3	2,2	72	22	10	160	453,50
	TRIFASE *THREE-PHASE*							
	MCO 80/3 T	0,75	0,55	33,5	14	10	80	198,00
	MCO 100/4 T	1	0,75	43,5	18	10	80	215,50
	MCO 150/4 T	1,5	1,1	48	14	10	160	312,00
	MCO 200/5 T	2	1,5	62	18	10	160	328,00
	MCO 300/6 T	3	2,2	72	22	10	160	443,00

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

MCOX: AUMENTO 3% DA MARZO 2018 / INCREASE 3% FROM MARCH 2018

ELETTROPOMPE MULTISTADIO AISI 304
MULTISTAGE PUMPS AISI 304

MCOX

MCOX M = MONOFASE V.230-240 Hz 50
MCOX T = TRIFASE V.230/400 Hz 50

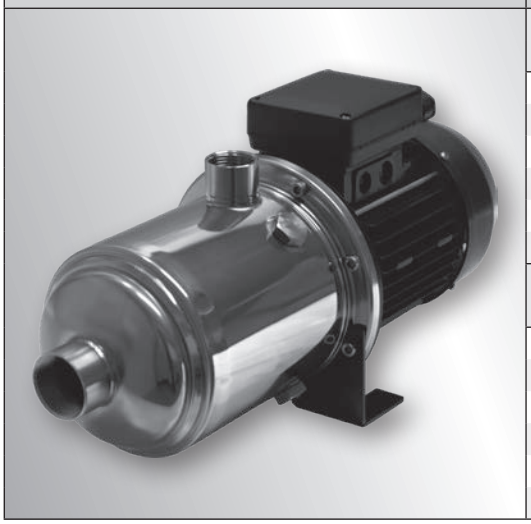

TIPO - *TYPE*	POTENZA *POWER*		PREVALENZA *HEAD* IN Mt.		PORTATA *CAPACITY* Q. (Lt/Min.)		PREZZO *PRICE*
MONOFASE *SINGLEPHASE*	HP	kW	MAX	MIN	MIN	MAX	EURO
MCOX 80/3 M	0,75	0,55	33,5	11	10	135	322,00
MCOX 100/4 M	1	0,75	45,5	16	10	135	365,00
MCOX 150/5 M	1,5	1,1	56	18	10	135	407,00
MCOX 180/6 M	1,8	1,3	68	23	10	135	523,00
MCOX 200/7 M	2	1,5	79	25	10	135	584,00
TRIFASE *THREE-PHASE*							
MCOX 80/3 T	0,75	0,55	33,5	11	10	135	322,00
MCOX 100/4 T	1	0,75	45,5	16	10	135	365,00
MCOX 150/5 T	1,5	1,1	56	18	10	135	407,00
MCOX 180/6 T	1,8	1,3	68	23	10	135	523,00
MCOX 200/7 T	2	1,5	79	25	10	135	584,00

ELETTROPOMPE MULTISTADIO
MULTISTAGE PUMPS

MCV

MCV M = MONOFASE V.230-240 Hz 50
MCV T = TRIFASE V.230/400 Hz 50

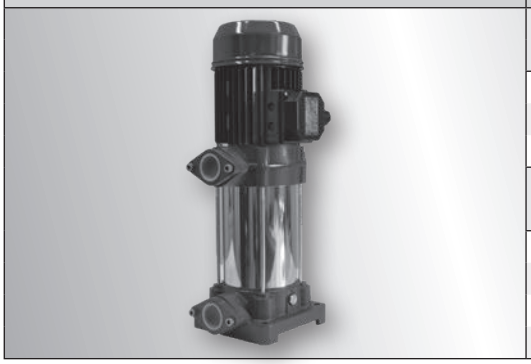

TIPO - *TYPE*	POTENZA *POWER*		PREVALENZA *HEAD* IN Mt.		PORTATA *CAPACITY* Q. (Lt/Min.)		PREZZO *PRICE*
MONOFASE *SINGLEPHASE*	HP	kW	MAX	MIN	MIN	MAX	EURO
MCV 150/4 M	1,5	1,1	48	14	10	160	353,00
MCV 200/5 M	2	1,5	62	18	10	160	379,50
MCV 300/6 M	3	2,2	72	22	10	160	494,50
TRIFASE *THREE-PHASE*							
MCV 150/4 T	1,5	1,1	48	14	10	160	353,00
MCV 200/5 T	2	1,5	62	18	10	160	369,00
MCV 300/6 T	3	2,2	72	22	10	160	484,50

ELETTROPOMPE PERIFERICHE
PERIPHERAL PUMPS

PM / P

PM = MONOFASE V.230-240 Hz 50
P = TRIFASE V.230/400 Hz 50

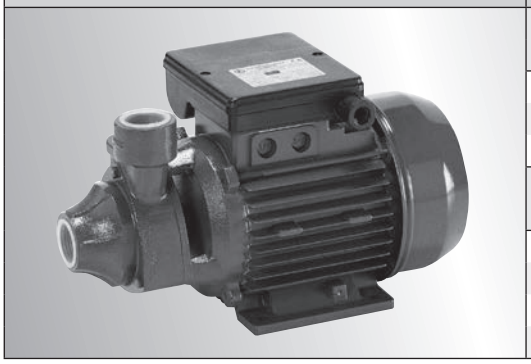

TIPO - *TYPE*	POTENZA *POWER*		PREVALENZA *HEAD* IN Mt.		PORTATA *CAPACITY* Q. (Lt/Min.)		PREZZO *PRICE*
MONOFASE *SINGLEPHASE*	HP	kW	MAX	MIN	MIN	MAX	EURO
PM 2	0,5	0,37	35	4	5	40	93,00
PM 3	0,75	0,55	52	4	5	50	125,00
PM 4	1	0,75	58	3	5	60	140,50
TRIFASE *THREE-PHASE*							
P 2	0,5	0,37	35	4	5	40	93,00
P 3	0,75	0,55	52	4	5	50	125,00
P 4	1	0,75	58	3	5	60	140,50

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

VARIANTI / *OPTIONS*

ELETTROPOMPE PREDISPOSTE - *PREDISPOSED ELECTROPUMPS*

Elettropompa con manometro, pressostato e raccordo
Electropump with pressure gauge, pressure switch and brass connector

SERIE / *SERIES:*


STDM/P


CB/P


STM/P


NPM/P

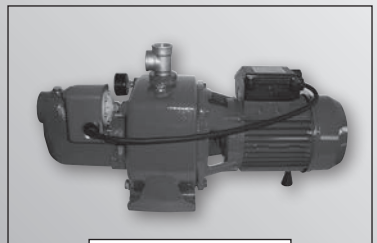
NPM B/P

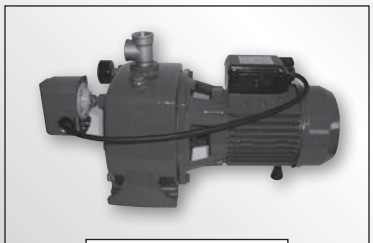
JAP/P

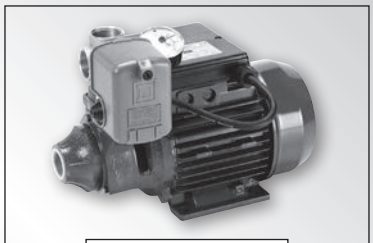
PM/P

Per ottenere elettropompe predisposte aggiungere
In order to obtain predisposed electropumps pls add **Euro 59,00**

AUTOCLAVI CON VASO D'ESPANSIONE SFERICO DA LT. 24
AUTOCLAVES WITH 24 LT. SPHERICAL TANK

Elettropompa con manometro, pressostato, raccordo e vaso d'espansione sferico da lt. 24
Electropump with pressure gauge, pressure switch, brass connector and 24 lt. spherical pressure tank

SERIE / *SERIES:*

STDM/24S

CB/24S

STM/24S

NPM/24S

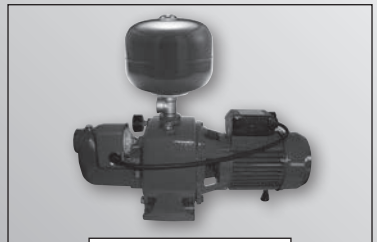
NPM B/24S

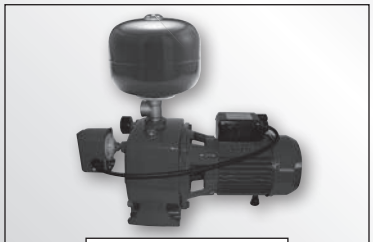
JAP/24S

PM/24S

Per ottenere autoclavi con vaso d'espansione sferico da lt. 24 aggiungere
In order to obtain autoclaves with 24 lt. spherical tank pls add **Euro 87,50**

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

Conforto s.r.l. Water Pumps Conforto s.r.l.

AUTOCLAVI CON VASO D'ESPANSIONE ORIZZONTALE DA LT. 24
AUTOCLAVES WITH 24 LT. HORIZONTAL TANK

Elettropompa con manometro, pressostato, raccordo, flessibile e vaso d'espansione orizzontale da lt. 24
Electropump with pressure gauge, pressure switch, brass connector, flexible hose and 24 lt. horizontal pressure tank

SERIE / *SERIES:*


STDM/24H

CB/24H

STM/24H


NPM/24H

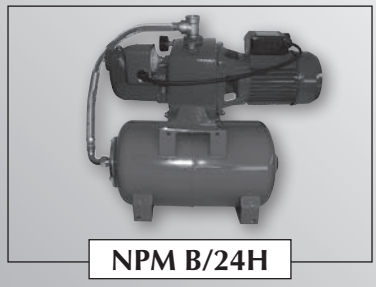
NPM B/24H

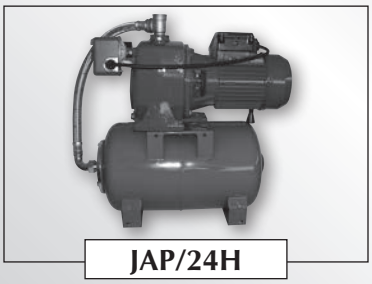
JAP/24H

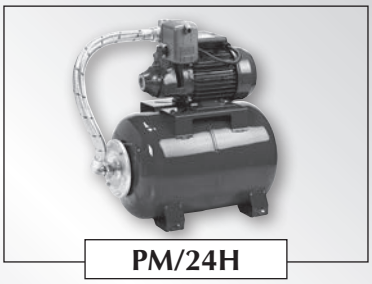
PM/24H

Per ottenere autoclavi con vaso d'espansione orizzontale da lt. 24 aggiungere
In order to obtain autoclaves with 24 lt. horizontal tank pls add **Euro 98,00**

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CON 2 POMPE BIGIRANTI
PRESSURE SETS WITH 2 TWIN IMPELLERS ELECTROPUMPS

GP

Il gruppo viene fornito assemblato e collaudato, completo di basamento, collettori di aspirazione e di mandata, quadro comando monofase (V.230 HZ 50) oppure trifase (V.400 HZ 50), senza serbatoi.
The pressure set is supplied ready and tested, complete with base, connections for suction and delivery, single-phase (V.230 HZ 50) or three-phase (V.400 HZ 50) control box, without tanks.

SERIE "STDM"

TIPO - *TYPE*	POTENZA *POWER* HPx2	PREVALENZA *HEAD* IN Mt.		PORTATA *CAPACITY* Q. (Lt/Min.)		ALIMENTAZIONE *TENSION*	PREZZO *PRICE*
MONOFASE *SINGLEPHASE*		MAX	MIN	MIN	MAX		EURO
GP 2 STDM 2	2	40	24	15	120	230 V. 50 Hz	1.900,50
GP 2 STDM 3	3	50	36	15	160	230 V. 50 Hz	2.122,00
GP 2 STDM 4	4	64	48	15	200	230 V. 50 Hz	2.354,00
GP 2 STDM 5	6	66	45	15	240	230 V. 50 Hz	2.478,50
TRIFASE *THREE-PHASE*							
GP 2 STD 2	2	40	24	15	120	230/400 V. 50 Hz	2.132,50
GP 2 STD 3	3	50	36	15	160	230/400 V. 50 Hz	2.400,00
GP 2 STD 4	4	64	48	15	200	230/400 V. 50 Hz	2.575,00
GP 2 STD 5	6	66	45	15	240	230/400 V. 50 Hz	2.652,50
GP 2 STD 6	8	72,5	43	30	320	230/400 V. 50 Hz	3.914,00
GP 2 STD 7	11	83	40	30	360	230/400 V. 50 Hz	4.017,00
GP 2 STD 8	15	92,5	42	30	360	230/400 V. 50 Hz	4.398,50

GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CON 2 POMPE MONOGIRANTI
PRESSURE SETS WITH 2 SINGLE IMPELLER ELECTROPUMPS

Il gruppo viene fornito assemblato e collaudato, completo di basamento, collettori di aspirazione e di mandata, quadro comando monofase (V.230 HZ 50) oppure trifase (V.400 HZ 50), senza serbatoi.
The pressure set is supplied ready and tested, complete with base, connections for suction and delivery, single-phase (V.230 HZ 50) or three-phase (V.400 HZ 50) control box, without tanks.

SERIE "STM"

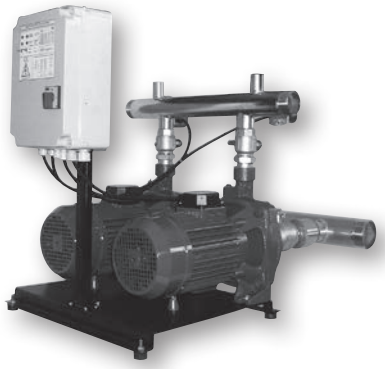

TIPO - *TYPE*	POTENZA *POWER* HPx2	PREVALENZA *HEAD* IN Mt.		PORTATA *CAPACITY* Q. (Lt/Min.)		ALIMENTAZIONE *TENSION*	PREZZO *PRICE*
MONOFASE *SINGLEPHASE*		MAX	MIN	MIN	MAX		EURO
GP 2 STM 3*	2	31	21	20	200	230 V. 50 Hz	1.792,50
GP 2 STM 4	3	38,5	30	20	240	230 V. 50 Hz	2.086,00
GP 2 STM 5	4	45,5	33	20	280	230 V. 50 Hz	2.297,00
GP 2 STM 6	5	51	38	20	280	230 V. 50 Hz	2.425,00
TRIFASE *THREE-PHASE*							
GP 2 ST 3*	2	31	21	20	200	230/400 V. 50 Hz	2.045,00
GP 2 ST 4	3	38,5	30	20	240	230/400 V. 50 Hz	2.333,00
GP 2 ST 5	4	45,5	33	20	280	230/400 V. 50 Hz	2.384,50
GP 2 ST 6	6	51	38	20	280	230/400 V. 50 Hz	2.436,00
GP 2 ST 7	8	45,5	33	100	600	230/400 V. 50 Hz	3.569,00
GP 2 ST 8	11	56	46,5	100	600	230/400 V. 50 Hz	3.759,50

*** girante ottone / *brass impeller***

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

Conforto Water Pumps Conforto s.r.l.

GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CON 2 POMPE AUTOADESCANTI JET
PRESSURE SETS WITH 2 SELF-PRIMING JET ELECTROPUMPS

Il gruppo viene fornito assemblato e collaudato, completo di basamento, collettori di aspirazione e di mandata, quadro comando monofase (V.230 HZ 50) oppure trifase (V.400 HZ 50), senza serbatoi.
The pressure set is supplied ready and tested, complete with base, connections for suction and delivery, single-phase (V.230 HZ 50) or three-phase (V.400 HZ 50) control box, without tanks.

SERIE "NPM"

TIPO - *TYPE*	POTENZA *POWER* HPx2	PREVALENZA *HEAD* IN Mt.		PORTATA *CAPACITY* Q. (Lt/Min.)		ALIMENTAZIONE *TENSION*	PREZZO *PRICE*
MONOFASE *SINGLEPHASE*		MAX	MIN	MIN	MAX		EURO
GP 2 NPM 2*	1,5	44	20	5	90	**230 V. 50 Hz**	**1.596,50**
GP 2 NPM 3*	2	50	23	5	100	**230 V. 50 Hz**	**1.643,00**
GP 2 NPM 3/10*	2	45	19	5	140	**230 V. 50 Hz**	**1.643,00**
GP 2 NPM 3/12*	2,4	50	20	5	140	**230 V. 50 Hz**	**1.730,50**
GP 2 NPM 4*	3	52	22	5	180	**230 V. 50 Hz**	**2.065,50**
GP 2 NPM 5	3	63	33	10	160	**230 V. 50 Hz**	**2.122,00**
GP 2 NPM 6	4	71	39	10	160	**230 V. 50 Hz**	**2.328,00**
GP 2 NPM 7	6	75	41	10	160	**230 V. 50 Hz**	**2.445,50**
GP 2 NPM 8	3	54	27	10	240	**230 V. 50 Hz**	**2.111,50**
GP 2 NPM 9	4	61	32	10	240	**230 V. 50 Hz**	**2.328,00**
GP 2 NPM 10	6	64	35	10	240	**230 V. 50 Hz**	**2.445,50**
GP 2 NPM 11	3	45	20	10	320	**230 V. 50 Hz**	**2.111,50**
GP 2 NPM 12	4	51	24	10	320	**230 V. 50 Hz**	**2.328,00**
GP 2 NPM 13	6	54	27	10	320	**230 V. 50 Hz**	**2.445,50**
TRIFASE *THREE-PHASE*							
GP 2 NP 2*	1,5	44	20	5	90	**230/400 V. 50 Hz**	**1.596,50**
GP 2 NP 3*	2	50	23	5	100	**230/400 V. 50 Hz**	**1.643,00**
GP 2 NP 3/10*	2	45	19	5	140	**230/400 V. 50 Hz**	**1.643,00**
GP 2 NP 3/12*	2,4	50	20	5	140	**230/400 V. 50 Hz**	**1.730,50**
GP 2 NP 4*	3	52	22	5	180	**230/400 V. 50 Hz**	**2.333,00**
GP 2 NP 5	3	63	33	10	160	**230/400 V. 50 Hz**	**2.395,00**
GP 2 NP 6	4	71	39	10	160	**230/400 V. 50 Hz**	**2.611,50**
GP 2 NP 7	6	75	41	10	160	**230/400 V. 50 Hz**	**2.853,50**
GP 2 NP 8	3	54	27	10	240	**230/400 V. 50 Hz**	**2.395,00**
GP 2 NP 9	4	61	32	10	240	**230/400 V. 50 Hz**	**2.611,50**
GP 2 NP 10	6	64	35	10	240	**230/400 V. 50 Hz**	**2.827,50**
GP 2 NP 11	3	45	20	10	320	**230/400 V. 50 Hz**	**2.395,00**
GP 2 NP 12	4	51	24	10	320	**230/400 V. 50 Hz**	**2.611,50**
GP 2 NP 13	6	54	27	10	320	**230/400 V. 50 Hz**	**2.827,50**

*** girante ottone / *brass impeller***

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

ACCESSORI
ACCESSORIES

DESCRIZIONE - *DESCRIPTION*	PREZZO *PRICE* EURO
VASI DI ESPANSIONE - *PRESSURE TANKS* Vasi di espansione a membrana intercambiabile EPDM - Pressure tanks EPDM interchangeable membrane	
VERSIONE VERTICALE - *VERTICAL VERSION*	
Lt. 24	45,00
Lt. 50	158,50
Lt. 100	318,50
Lt. 150	435,50
Lt. 200	535,00
Lt. 300	718,00
Lt. 500	1.060,00
VERSIONE ORIZZONTALE - *HORIZONTAL VERSION*	
Lt. 20	54,50
Lt. 50	161,50
Lt. 100	323,50
Lt. 200	541,00
Lt. 300	730,50
MEMBRANE IN EPDM PER VASI D'ESPANSIONE *EPDM MEMBRANE FOR PRESSURE TANKS*	
Utilizzo - *Use:*	
Per/*for* 20-24 lt.	19,00
Per/*for* 50 lt.	56,50
Per/*for* 100 lt.	112,50
Per/*for* 150 lt.	160,00
Per/*for* 200 lt.	217,50
Per/*for* 300 lt.	317,50
Per/*for* 500 lt.	528,50
PRESSOSTATI - *PRESSURE SWITCHES*	
SQUARE D FSG 2	31,00
PM 5 - monofase/*singlephase 1-5 bar*	17,00
PT 5 - trifase/*three-phase 1-5 bar*	21,50
PM 5/3W - monofase (collegamento 3 vie)/*singlephase (3 ways connection)*	24,00
PM 12 - monofase/*singlephase 1-12 bar*	18,50
PT 12 - trifase/*three-phase 1-12 bar*	23,00
HYDROMATIC - Interruttore elettronico di controllo flusso e pressione 20A *Electronic control switch detecting flow and pressure 20A*	116,50
BRIO 2000 M - Interruttore elettronico di controllo flusso e pressione 12A *Electronic control switch detecting flow and pressure 12A*	92,50
MANOMETRI - *PRESSURE GAUGES* Manometri cassa plastica ABS nera - *Black ABS plastic casing pressure gauges*	
DIAM.50 - 0-6 BAR - ATTACCO RADIALE 1/4 - *1/4 RADIAL FITTING*	7,50
DIAM.50 - 0-6 BAR - ATTACCO POSTERIORE *1/4 - 1/4 BACK FITTING*	7,50
RACCORDI OTTONE - *BRASS CONNECTORS*	
3 VIE - *3 WAYS* 1"	10,50
5 VIE - *5 WAYS* 1"	11,50
FLESSIBILI ACCIAIO - *FLEXIBLE HOSES*	
1" X 500	14,00
1" X 500 CON CURVA - *WITH CURVE*	19,00
1" X 600	15,00
1" X 600 CON CURVA - *WITH CURVE*	19,50
1" 1/4 X 600	33,00
1" 1/4 X 1000	46,50

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER DRENAGGIO
DRAINAGE SUBMERSIBLE ELECTROPUMPS

FL

FL 50/32

FL 80/40
FL 100/40

FL 150/50
FL 200/50
FL 300/50

Girante bicanale aperta
Double channel opened impeller

MONOFASE 230V-50Hz - GIRANTE BICANALE — ***SINGLEPHASE 230V-50Hz - DOUBLE CHANNEL IMPELLER***

FL	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE*	
								SENZA GALLEGGIANTE WITHOUT FLOAT SWITCH	CON GALLEGGIANTE WITH FLOAT SWITCH
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX	EURO	EURO
FL 50/32 M •	0,5	0,37	32	10	1	50	250	**180,50**	**196,50**
FL 80/40 M •	0,75	0,55	40	11	1	45	400	**283,00**	**302,50**
FL 100/40 M •	1	0,75	40	12	1	50	450	**320,50**	**340,00**
FL 150/50 M •	1,5	1,1	50	15	1	30	650	**630,50**	**651,00**
FL 200/50 M •	2	1,5	50	17	1	25	760	**671,50**	**691,50**

• MOTOPROTETTORE PERMANENTE INSERITO NEI MOTORI MONOFASI / *MOTOR WITH THERMAL OVERLOAD PROTECTOR FOR SINGLEPHASE PUMPS*

TRIFASE 230/400V-50Hz - GIRANTE BICANALE — ***THREE-PHASE 230/400V-50Hz - DOUBLE CHANNEL IMPELLER***

FL	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE*
								SENZA GALLEGGIANTE WITHOUT FLOAT SWITCH
	HP	kW		MIN	MAX	MAX	MIN	EURO
FL 50/32 T	0,5	0,37	32	10	1	50	250	**180,50**
FL 80/40 T	0,75	0,55	40	11	1	45	400	**283,00**
FL 100/40 T	1	0,75	40	12	1	50	450	**320,50**
FL 150/50 T	1,5	1,1	50	15	1	30	650	**607,00**
FL 200/50 T	2	1,5	50	17	1	25	760	**641,00**
FL 300/50 T	3	2,2	50	19	1	50	900	**770,50**

FLX 50/32

FLX 100/50
FLX 150/50
FLX 200/50

FLX

AISI 304



Girante bicanale
Double channel impeller

MONOFASE 230V-50Hz - GIRANTE BICANALE — ***SINGLEPHASE 230V-50Hz - DOUBLE CHANNEL IMPELLER***

FLX	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE*
								CON GALLEGGIANTE WITH FLOAT SWITCH
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX	EURO
FLX 50/32 M •	0,5	0,37	32	8,8	1,2	25	175	**239,00**
FLX 100/50 M •	1	0,75	50	11	1,5	25	500	**438,00**
FLX 150/50 M •	1,5	1,1	50	14	2,5	25	600	**544,00**

• MOTOPROTETTORE PERMANENTE INSERITO NEI MOTORI MONOFASI / *MOTOR WITH THERMAL OVERLOAD PROTECTOR FOR SINGLEPHASE PUMPS*

TRIFASE 230/400V-50Hz - GIRANTE BICANALE — ***THREE-PHASE 230/400V-50Hz - DOUBLE CHANNEL IMPELLER***

FLX	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE*
								SENZA GALLEGGIANTE WITHOUT FLOAT SWITCH
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX	EURO
FLX 50/32 T	0,5	0,37	32	8,8	1,2	25	175	**239,00**
FLX 100/50 T	1	0,75	50	11	1,5	25	500	**438,00**
FLX 150/50 T	1,5	1,1	50	14	2,5	25	600	**544,00**
FLX 200/50 T	2	1,5	50	15,5	2,5	25	700	**567,00**

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

FP 50/32

FP 80/40
FP 100/40

FP 150/50
FP 200/50
FP 300/50

FP



Girante vortex
Vortex impeller

MONOFASE 230V-50Hz - GIRANTE VORTEX — ***SINGLEPHASE 230V-50Hz - VORTEX IMPELLER***

FP	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE*	
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX	SENZA GALLEGGIANTE WITHOUT FLOAT SWITCH EURO	CON GALLEGGIANTE WITH FLOAT SWITCH EURO
FP 50/32 M •	0,5	0,37	32	7	1	20	210	**180,50**	**196,50**
FP 80/40 M •	0,75	0,55	40	7	1	30	320	**283,00**	**302,50**
FP 100/40 M •	1	0,75	40	8	1	20	400	**320,50**	**340,00**
FP 150/50 M •	1,5	1,1	50	9	1	80	510	**630,50**	**651,00**
FP 200/50 M •	2	1,5	50	11	1	95	715	**671,00**	**691,50**

• MOTOPROTETTORE PERMANENTE INSERITO NEI MOTORI MONOFASI / *MOTOR WITH THERMAL OVERLOAD PROTECTOR FOR SINGLEPHASE PUMPS*

TRIFASE 230/400V-50Hz - GIRANTE VORTEX — ***THREE-PHASE 230/400V-50Hz - VORTEX IMPELLER***

FP	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE*
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX	SENZA GALLEGGIANTE WITHOUT FLOAT SWITCH EURO
FP 50/32 T	0,5	0,37	32	7	1	20	210	**180,50**
FP 80/40 T	0,75	0,55	40	7	1	30	320	**283,00**
FP 100/40 T	1	0,75	40	8	1	20	400	**320,50**
FP 150/50 T	1,5	1,1	50	9	1	80	510	**607,00**
FP 200/50 T	2	1,5	50	11	1	95	715	**641,00**
FP 300/50 T	3	2,2	50	12	1	85	810	**770,50**

FPX 50/32

FPX 80/40
FPX 100/50
FPX 150/50
FPX 200/50

FPX

AISI 304



Girante vortex
Vortex impeller

MONOFASE 230V-50Hz - GIRANTE VORTEX — ***SINGLEPHASE 230V-50Hz - VORTEX IMPELLER***

FPX	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE*
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX	CON GALLEGGIANTE WITH FLOAT SWITCH EURO
FPX 50/32 M •	0,5	0,37	32	7	1,5	25	175	**269,00**
FPX 80/40 M •	0,75	0,55	40	9	0,6	25	300	**367,00**
FPX 100/50 M •	1	0,75	50	9,8	0,6	25	400	**391,00**
FPX 150/50 M •	1,5	1,1	50	12	1,6	25	425	**508,00**
FPX 200/50 M •	2	1,5	50	13,5	2,4	25	450	**531,00**

• MOTOPROTETTORE PERMANENTE INSERITO NEI MOTORI MONOFASI / *MOTOR WITH THERMAL OVERLOAD PROTECTOR FOR SINGLEPHASE PUMPS*

TRIFASE 230/400V-50Hz - GIRANTE VORTEX — ***THREE-PHASE 230/400V-50Hz - VORTEX IMPELLER***

FPX	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE*
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX	SENZA GALLEGGIANTE WITHOUT FLOAT SWITCH EURO
FPX 50/32 T	0,5	0,37	32	7	1,5	25	175	**269,00**
FPX 80/40 T	0,75	0,55	40	9	0,6	25	300	**367,00**
FPX 100/50 T	1	0,75	50	9,8	0,6	25	400	**391,00**
FPX 150/50 T	1,5	1,1	50	12	1,6	25	425	**508,00**
FPX 200/50 T	2	1,5	50	13,5	2,4	25	450	**529,00**

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

S 50/32

S 80/40
S 100/40

S 150/50
S 200/50
S 300/50

S

Girante bicanale aperta
Double channel opened impeller

MONOFASE 230V-50Hz - GIRANTE BICANALE / *SINGLEPHASE 230V-50Hz - DOUBLE CHANNEL IMPELLER*

S	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE*	
								SENZA GALLEGGIANTE WITHOUT FLOAT SWITCH	CON GALLEGGIANTE WITH FLOAT SWITCH
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX	EURO	EURO
S 50/32 M •	0,5	0,37	32	10	1	50	250	**193,50**	**209,50**
S 80/40 M •	0,75	0,55	40	11	1	45	400	**302,50**	**322,00**
S 100/40 M •	1	0,75	40	12	1	50	450	**338,00**	**357,50**
S 150/50 M •	1,5	1,1	50	15	1	30	650	**664,50**	**685,00**
S 200/50 M •	2	1,5	50	17	1	25	760	**706,50**	**727,00**

• MOTOPROTETTORE PERMANENTE INSERITO NEI MOTORI MONOFASI / *MOTOR WITH THERMAL OVERLOAD PROTECTOR FOR SINGLEPHASE PUMPS*

TRIFASE 230/400V-50Hz - GIRANTE BICANALE / *THREE-PHASE 230/400V-50Hz - DOUBLE CHANNEL IMPELLER*

S	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE*
								SENZA GALLEGGIANTE WITHOUT FLOAT SWITCH
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX	EURO
S 50/32 T	0,5	0,37	32	10	1	50	250	**193,50**
S 80/40 T	0,75	0,55	40	11	1	45	400	**302,50**
S 100/40 T	1	0,75	40	12	1	50	450	**338,00**
S 150/50 T	1,5	1,1	50	15	1	30	650	**641,50**
S 200/50 T	2	1,5	50	17	1	25	760	**677,50**
S 300/50 T	3	2,2	50	19	1	50	900	**806,00**

FH 80/40
FH 100/40

FH 150/50 R
FH 200/50 R

FH 150/50
FH 200/50
FH 300/50

FH

Girante bicanale aperta
Double channel opened impeller

MONOFASE 230V-50Hz - GIRANTE BICANALE / *SINGLEPHASE 230V-50Hz - DOUBLE CHANNEL IMPELLER*

FH	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE*	
								SENZA GALLEGGIANTE WITHOUT FLOAT SWITCH	CON GALLEGGIANTE WITH FLOAT SWITCH
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX	EURO	EURO
FH 80/40 M •	0,75	0,55	40	11	1	40	400	**253,50**	**272,50**
FH 100/40 M •	1	0,75	40	12	1	45	450	**287,50**	**307,00**
FH 150/50 R M •	1,5	1,1	50	15	1	50	530	**421,50**	**442,00**
FH 150/50 M •	1,5	1,1	50	17	1	20	740	**550,50**	**571,00**
FH 200/50 M •	2	1,5	50	18	1	25	860	**592,00**	**612,00**
FH 300/50 M •	3	2,2	50	19	1	35	975	**704,50**	**725,00**

• MOTOPROTETTORE PERMANENTE INSERITO NEI MOTORI MONOFASI / *MOTOR WITH THERMAL OVERLOAD PROTECTOR FOR SINGLEPHASE PUMPS*

TRIFASE 230/400V-50Hz - GIRANTE BICANALE / *THREE-PHASE 230/400V-50Hz - DOUBLE CHANNEL IMPELLER*

FH	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE*
								SENZA GALLEGGIANTE WITHOUT FLOAT SWITCH
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX	EURO
FH 80/40 T	0,75	0,55	40	11	1	40	400	**253,50**
FH 100/40 T	1	0,75	40	12	1	45	450	**287,50**
FH 150/50 R T	1,5	1,1	50	15	1	50	530	**408,00**
FH 150/50 T	1,5	1,1	50	17	1	20	740	**527,50**
FH 200/50 R T	2	1,5	50	17	1	55	585	**465,00**
FH 200/50 T	2	1,5	50	18	1	25	860	**571,00**
FH 300/50 T	3	2,2	50	19	1	35	975	**664,50**

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

GXB 100/50
GXB 150/50
GXB 200/50



Girante bicanale
Double channel impeller

GXB

AISI 304

MONOFASE 230V-50Hz - GIRANTE BICANALE

SINGLEPHASE 230V-50Hz - DOUBLE CHANNEL IMPELLER

GXB	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE* CON GALLEGGIANTE WITH FLOAT SWITCH
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX	EURO
GXB 100/50 M •	1	0,75	50	10,5	1,5	50	500	**414,00**
GXB 150/50 M •	1,5	1,1	50	13,5	2,5	50	600	**509,00**

• MOTOPROTETTORE PERMANENTE INSERITO NEI MOTORI MONOFASI / *MOTOR WITH THERMAL OVERLOAD PROTECTOR FOR SINGLEPHASE PUMPS*

TRIFASE 230/400V-50Hz - GIRANTE BICANALE

THREE-PHASE 230/400V-50Hz - DOUBLE CHANNEL IMPELLER

GXB	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE* SENZA GALLEGGIANTE WITHOUT FLOAT SWITCH
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX	EURO
GXB 100/50 T	1	0,75	50	10,5	1,5	50	500	**414,00**
GXB 150/50 T	1,5	1,1	40	13,5	2,5	50	600	**509,00**
GXB 200/50 T	2	1,5	50	14,8	2,5	50	700	**532,00**

VRX 50/32

VRX 80/40
VRX 100/40

VRX 150/50 R
VRX 200/50 R

VRX 150/50
VRX 200/50
VRX 300/50

VRX



Girante vortex
Vortex impeller

MONOFASE 230V-50Hz - GIRANTE VORTEX

SINGLEPHASE 230V-50Hz - VORTEX IMPELLER

VRX	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE* SENZA GALLEGGIANTE WITHOUT FLOAT SWITCH	PREZZO - *PRICE* CON GALLEGGIANTE WITH FLOAT SWITCH
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX	EURO	EURO
VRX 50/32 M •	0,5	0,37	32	7	1	20	210	**180,50**	**196,50**
VRX 80/40 M •	0,75	0,55	40	7	1	40	245	**253,50**	**272,50**
VRX 100/40 M •	1	0,75	40	9	1	15	280	**287,50**	**307,00**
VRX 150/50 R M •	1,5	1,1	50	9	1	35	450	**421,50**	**442,00**
VRX 150/50 M •	1,5	1,1	50	9	1	50	620	**550,50**	**571,00**
VRX 200/50 M •	2	1,5	50	11	1	60	785	**592,00**	**612,00**
VRX 300/50 M	3	2,2	50	13	1	60	915	**704,50**	**725,00**

• MOTOPROTETTORE PERMANENTE INSERITO NEI MOTORI MONOFASI / *MOTOR WITH THERMAL OVERLOAD PROTECTOR FOR SINGLEPHASE PUMPS*

TRIFASE 230/400V-50Hz - GIRANTE VORTEX

THREE-PHASE 230/400V-50Hz - VORTEX IMPELLER

VRX	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE*
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX	
VRX 50/32 T	0,5	0,37	32	7	1	20	210	**180,50**
VRX 80/40 T	0,75	0,55	40	7	1	40	245	**253,50**
VRX 100/40 T	1	0,75	40	9	1	15	280	**287,50**
VRX 150/50 R T	1,5	1,1	50	9	1	35	450	**408,00**
VRX 150/50 T	1,5	1,1	50	9	1	50	620	**527,50**
VRX 200/50 R T	2	1,5	50	11	1	45	580	**465,00**
VRX 200/50 T	2	1,5	50	11	1	60	785	**571,00**
VRX 300/50 T	3	2,2	50	13	1	60	915	**664,50**

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

GXV

AISI 304

GXV 80/40
GXV 100/50
GXV 150/50
GXV 200/50



Girante vortex
Vortex impeller

MONOFASE 230V-50Hz - GIRANTE VORTEX — ***SINGLEPHASE 230V-50Hz - VORTEX IMPELLER***

GXV	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE* CON GALLEGGIANTE WITH FLOAT SWITCH EURO
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX	
GXV 80/40 M •	0,75	0,55	40	6	1,5	50	250	**338,00**
GXV 100/50 M •	1	0,75	50	7,5	1	50	400	**360,00**
GXV 150/50 M •	1,5	1,1	50	9,8	1,8	50	450	**458,00**
GXV 200/50 M •	2	1,5	50	12,2	2	50	500	**481,00**

• MOTOPROTETTORE PERMANENTE INSERITO NEI MOTORI MONOFASI / *MOTOR WITH THERMAL OVERLOAD PROTECTOR FOR SINGLEPHASE PUMPS*

TRIFASE 230/400V-50Hz - GIRANTE VORTEX — ***THREE-PHASE 230/400V-50Hz - VORTEX IMPELLER***

GXV	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE* SENZA GALLEGGIANTE WITHOUT FLOAT SWITCH EURO
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX	
GXV 80/40 T	0,75	0,55	40	6	1,5	50	250	**338,00**
GXV 100/50 T	1	0,75	50	7,5	1	50	400	**360,00**
GXV 150/50 T	1,5	1,1	50	9,8	1,8	50	450	**458,00**
GXV 200/50 T	2	1,5	50	12,2	2	50	500	**481,00**

VM

VM 80/50
VM 100/50
VM 150/50 R



Girante vortex
Vortex impeller

MONOFASE 230V-50Hz - GIRANTE VORTEX — ***SINGLEPHASE 230V-50Hz - VORTEX IMPELLER***

VM	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE* SENZA GALLEGGIANTE WITHOUT FLOAT SWITCH EURO	PREZZO - *PRICE* CON GALLEGGIANTE WITH FLOAT SWITCH EURO
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX		
VM 80/50 M •	0,75	0,55	50	8	1	65	340	**312,00**	**331,50**
VM 100/50 M •	1	0,75	50	11	1	65	420	**354,00**	**373,00**
VM 150/50 R M •	1,5	1,1	50	12	1	70	480	**439,00**	**459,50**

• MOTOPROTETTORE PERMANENTE INSERITO NEI MOTORI MONOFASI / *MOTOR WITH THERMAL OVERLOAD PROTECTOR FOR SINGLEPHASE PUMPS*

TRIFASE 230/400V-50Hz - GIRANTE VORTEX — ***THREE-PHASE 230/400V-50Hz - VORTEX IMPELLER***

VM	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE* SENZA GALLEGGIANTE WITHOUT FLOAT SWITCH EURO
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX	
VM 80/50 T	0,75	0,55	50	8	1	65	340	**312,00**
VM 100/50 T	1	0,75	50	11	1	65	420	**354,00**
VM 150/50 R T	1,5	1,1	50	12	1	70	480	**439,00**

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

TR 150/50
TR 200/50
TR 300/50

Girante tricanale
Three channel impeller

TR

CON TRITURATORE
WITH GRINDER

MONOFASE 230V-50Hz - GIRANTE TRICANALE — ***SINGLEPHASE 230V-50Hz - THREE CHANNEL IMPELLER***

TR	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE*	
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX	SENZA GALLEGGIANTE WITHOUT FLOAT SWITCH EURO	CON GALLEGGIANTE WITH FLOAT SWITCH EURO
TR 150/50 M •	1,5	1,1	50	16	2	35	260	**1.010,00**	**1.031,00**
TR 200/50 M •	2	1,5	50	20	2	15	273	**1.094,00**	**1.114,50**
TR 300/50 M •	3	2,2	50	24	2	30	280	**1.311,50**	**1.332,00**

• MOTOPROTETTORE PERMANENTE INSERITO NEI MOTORI MONOFASI / *MOTOR WITH THERMAL OVERLOAD PROTECTOR FOR SINGLEPHASE PUMPS*

TRIFASE 230/400V-50Hz - GIRANTE TRICANALE — ***THREE-PHASE 230/400V-50Hz - THREE CHANNEL IMPELLER***

TR	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE*
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX	SENZA GALLEGGIANTE WITHOUT FLOAT SWITCH EURO
TR 150/50 T	1,5	1,1	50	16	2	35	260	**1.010,00**
TR 200/50 T	2	1,5	50	20	2	15	273	**1.062,50**
TR 300/50 T	3	2,2	50	24	2	30	280	**1.280,00**

TS 150/50
TS 200/50
TS 300/50

Girante tricanale
Three channel impeller

TS

MONOFASE 230V-50Hz - GIRANTE TRICANALE — ***SINGLEPHASE 230V-50Hz - THREE CHANNEL IMPELLER***

TS	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE*	
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX	SENZA GALLEGGIANTE WITHOUT FLOAT SWITCH EURO	CON GALLEGGIANTE WITH FLOAT SWITCH EURO
TS 150/50 M •	1,5	1,1	50	18	2	57,5	516	**728,50**	**749,50**
TS 200/50 M •	2	1,5	50	22	2	62,5	537,5	**791,50**	**812,00**
TS 300/50 M •	3	2,2	50	24	2	117,5	554,3	**936,00**	**949,00**

• MOTOPROTETTORE PERMANENTE INSERITO NEI MOTORI MONOFASI / *MOTOR WITH THERMAL OVERLOAD PROTECTOR FOR SINGLEPHASE PUMPS*

TRIFASE 230/400V-50Hz - GIRANTE TRICANALE — ***THREE-PHASE 230/400V-50Hz - THREE CHANNEL IMPELLER***

TS	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE*
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX	SENZA GALLEGGIANTE WITHOUT FLOAT SWITCH EURO
TS 150/50 T	1,5	1,1	50	18	2	57,5	516	**728,50**
TS 200/50 T	2	1,5	50	22	2	62,5	537,5	**760,00**
TS 300/50 T	3	2,2	50	24	2	117,5	554,3	**884,50**

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

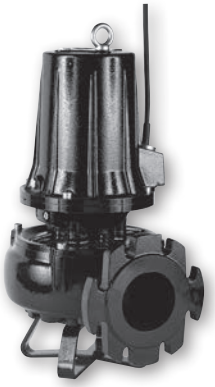

KM

KM



Girante monocanale aperta
Single channel opened impeller

TRIFASE 230/400V-50Hz - GIRANTE MONOCANALE APERTA — ***THREE-PHASE 230/400V-50Hz - SINGLE CHANNEL OPENED IMPELLER***

KM	POTENZA *POWER*		DNM	POLI *POLES*	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE* SENZA GALLEGGIANTE WITHOUT FLOAT SWITCH EURO
	HP	kW			MAX	MIN	MIN	MAX	
KM 400/80 - 4 T	4	3	80	4	13	3	250	1900	**1.788,50**
KM 400/100 - 4 T	4	3	100	4	13	3	350	2400	**1.855,50**
KM 550/65 - 2 T	5,5	4	65	2	22	2	85	1280	**1.857,50**
KM 1000/80 - 2 T	10	7,5	80	2	32	4	240	2680	**3.402,50**

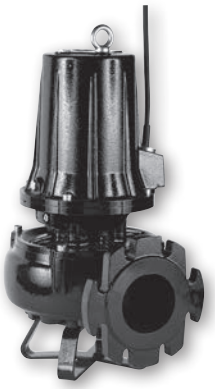

KV

KV



Girante vortex
Vortex impeller

TRIFASE 230/400V-50Hz - GIRANTE VORTEX — ***THREE-PHASE 230/400V-50Hz - VORTEX IMPELLER***

KV	POTENZA *POWER*		DNM	POLI *POLES*	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE* SENZA GALLEGGIANTE WITHOUT FLOAT SWITCH EURO
	HP	kW			MAX	MIN	MIN	MAX	
KV 200/80 - 4 T	2	1,5	80	4	8	1	170	785	**1.413,00**
KV 300/80 - 4 T	3	2,2	80	4	10	2	100	900	**1.580,50**
KV 400/80 - 4 T	4	3	80	4	11	3	200	1300	**1.646,00**
KV 200/100 - 4 T	2	1,5	100	4	8	1	250	970	**1.478,50**
KV 300/100 - 4 T	3	2,2	100	4	10	2	140	1150	**1.621,00**
KV 400/100 - 4 T	4	3	100	4	11	3	255	1650	**1.788,50**
KV 550/65 - 2 T	5,5	4	65	2	20	2	270	1200	**1.814,00**
KV 750/80 - 2 T	7,5	5,5	80	2	20	2	110	1900	**2.527,00**
KV 1000/80 - 2 T	10	7,5	80	2	24	2	150	2010	**2.928,50**

VARIANTI COSTRUTTIVE
CONSTRUCTIVE OPTIONS

Per ottenere elettropompe sommergibili con tenuta meccanica completamente in carburo di silicio oppure in widia aggiungere i prezzi indicati.
In order to obtain submersible electropumps with silicon carbide mechanical seal or widia mechanical seal please add the indicated prices.

TENUTE MECCANICHE - *MECHANICAL SEALS*		PREZZO - *PRICE* EURO	
DIAM.	SERIE - *SERIES*	CARBURO DI SILICIO *SILICON CARBIDE*	WIDIA *WIDIA*
Ø 12	32	**+ 21,00**	**-**
Ø 15	40	**+ 24,00**	**+ 69,50**
Ø 20	50	**+ 48,00**	**+ 82,00**

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

ACCESSORI / *ACCESSORIES*

	PIEDI DI ACCOPPIAMENTO *AUTOMATIC COUPLING FOOT*	PREZZO - *PRICE* EURO
	PIEDE DI ACCOPPIAMENTO CON BOCCA FILETTATA 2” GAS *THREADED 2” GAS DELIVERY RAPID COUPLING FOOT*	**160,00**
	PIEDE DI ACCOPPIAMENTO CON BOCCA FLANGIATA DN 65 *AUTOMATIC COUPLING GROUP WITH FLANGED DELIVERY DN 65*	**470,00**
	PIEDE DI ACCOPPIAMENTO CON BOCCA FLANGIATA DN 80 *AUTOMATIC COUPLING GROUP WITH FLANGED DELIVERY DN 80*	**470,00**
	PIEDE DI ACCOPPIAMENTO CON BOCCA FLANGIATA DN 100 *AUTOMATIC COUPLING GROUP WITH FLANGED DELIVERY DN 100*	**484,50**
	RIDUZIONE 2” / 1” 1/4 *REDUCTION 2” / 1” 1/4*	**24,00**
	RIDUZIONE 2” / 1” 1/2 *REDUCTION 2” / 1” 1/2*	**23,00**

FLANGE PIATTE CON FORO FILETTATO *FLAT CIRCULAR SCREWED FLANGES*			
	Tipo ***Type***	**Serie elettropompe** ***Electropumps versions***	**PREZZO - *PRICE*** **EURO**
	DN 50 / 2” PN 6 Ridotta	FL – FP 150-200-300	**15,50**
	DN 32 / 1” 1/4 PN 16	N 32 (mandata/*outlet*)	**15,00**
	DN 40 / 1” 1/2 PN 16	N 40 (mandata/*outlet)*	**15,50**
	DN 50 / 2” PN 16	N 50 (mandata/*outlet*) • N 32 (aspirazione/*inlet*)	**18,00**
	DN 65 / 2” 1/2 PN 16	N 65 (mandata/*outlet*) • N 40 (aspirazione/*inlet*) • N 50 (aspirazione/*inlet*)	**21,00**
	DN 65 / 2” 1/2 PN 6 Ridotta	KM 550/65 - 2T	**32,00**
	DN 80 / 3” PN 16	N 65 (aspirazione/*inlet*) • KM 400/80-4T • KM 1000/80-2T KV 200/300/400-80-4T • N 80 (mandata/*outlet*)	**26,00**
	DN 100 / 4” PN 16	KM 400/100-4T • KV 200-300-400/100 - 4T • N 80 (aspirazione/*inlet*)	**32,00**

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

VALVOLE DI RITEGNO A PALLA
NON RETURN BALL VALVE

	TIPO *TYPE*	PREZZO - *PRICE* EURO
	G 1" 1/4	89,00
	G 1" 1/2	104,50
	G 2"	125,00
	G 2" 1/2	191,00

RICAMBI PER POMPE SOMMERGIBILI
SPAREPARTS FOR SUBMERSIBLE PUMPS

TENUTE MECCANICHE - *MECHANICAL SEALS*			SERIE - *SERIES*	PREZZO - *PRICE* EURO
Ø 12	ALLUMINA-SILICIO	*ALUMINA-SILICON CARBIDE*	**32**	**21,50**
Ø 12	CARBURO DI SILICIO	*SILICON-CARBIDE*	**32**	**27,00**
Ø 15	ALLUMINA-SILICIO	*ALUMINA-SILICON CARBIDE*	**40**	**35,00**
Ø 15	CARBURO DI SILICIO	*SILICON-CARBIDE*	**40**	**41,50**
Ø 15	WIDIA	*WIDIA*	**40**	**86,50**
Ø 20	ALLUMINA- SILICIO	*ALUMINA-SILICON CARBIDE*	**50**	**56,00**
Ø 20	CARBURO DI SILICIO	*SILICON-CARBIDE*	**50**	**82,50**
Ø 20	WIDIA	*WIDIA*	**50**	**109,50**

CAVO ELETTRICO *ELECTRIC CABLE*	H07 R - NF OIL RESISTANT	PREZZO - *PRICE / MT.* EURO
Ø 3 x 1 mm²		**5,50**
Ø 4 x 1 mm²		**6,00**
Ø 3 x 1,5 mm²		**7,00**
Ø 4 x 1,5 mm²		**8,50**
Ø 5 x 1,5 mm²		**9,50**

GALLEGGIANTE CON CAVO 3 x 1 H07 R-NF *FLOAT-SWITCH WITH 3 x 1 H07 R-NF CABLE*	PREZZO - *PRICE* EURO
CON / *WITH* 0,50 MT	**20,00**
CON / *WITH* 0,65 MT	**21,00**
CON / *WITH* 2 MT	**28,00**
CON / *WITH* 5 MT	**40,50**
CON / *WITH* 10 MT	**58,50**
CON / *WITH* 20 MT	**91,50**
Tipo / *Type* MOUSE (regolatore di livello verticale / *Vertical level regulator*)	**41,50**
CONTRAPPESO / *COUNTERWEIGHT*	**5,00**

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

POMPE SOMMERSE 4″ IN ACCIAIO INOX
4″ STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

SP

SP	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE* EURO
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX	
SP-0509 4X	0,5	0,37	1” 1/4	48	14	5	25	**245,50**
SP-0514 4X	0,5	0,37	1” 1/4	76	21	5	25	**327,00**
SP-0518 4X	0,75	0,55	1” 1/4	99	27	5	25	**404,00**
SP-0521 4X	0,75	0,55	1” 1/4	112	36	5	25	**452,50**
SP-0528 4X	1	0,75	1” 1/4	153	42	5	25	**575,00**
SP-0536 4X	1,5	1,1	1” 1/4	195	50	5	25	**767,50**
SP-0542 4X	1,5	1,1	1” 1/4	230	62	5	25	**920,00**
SP-1009 4X	0,5	0,37	1” 1/4	50	26	15	40	**234,00**
SP-1013 4X	0,75	0,55	1” 1/4	71	38	15	40	**297,00**
SP-1018 4X	1	0,75	1” 1/4	98	51	15	40	**375,00**
SP-1023 4X	1,5	1,1	1” 1/4	124	67	15	40	**459,50**
SP-1028 4X	2	1,5	1” 1/4	155	82	15	40	**549,00**
SP-1033 4X	2	1,5	1” 1/4	181	97	15	40	**663,50**
SP-1040 4X	3	2,2	1” 1/4	218	119	15	40	**797,50**
SP-1048 4X	3	2,2	1” 1/4	258	137	15	40	**1.001,50**
SP-1806 4X	0,5	0,37	1” 1/4	34	17	25	70	**190,00**
SP-1809 4X	0,75	0,55	1” 1/4	54	25	25	70	**237,00**
SP-1812 4X	1	0,75	1” 1/4	67	28	25	70	**282,50**
SP-1815 4X	1,5	1,1	1” 1/4	84	38	25	70	**338,00**
SP-1818 4X	1,5	1,1	1” 1/4	101	42	25	70	**382,50**
SP-1822 4X	2	1,5	1” 1/4	123	52	25	70	**449,50**
SP-1825 4X	2	1,5	1” 1/4	140	58	25	70	**501,00**
SP-1829 4X	3	2,2	1” 1/4	162	67	25	70	**563,50**
SP-1833 4X	3	2,2	1” 1/4	180	73	25	70	**672,00**
SP-1845 4X	4	3	1” 1/4	250	107	25	70	**964,50**
SP-1852 4X	5,5	4	1” 1/4	285	123	25	70	**1.087,00**
SP-2504 4X	0,5	0,37	1” 1/2	22	12	30	100	**167,00**
SP-2506 4X	0,75	0,55	1” 1/2	34	17	30	100	**200,00**
SP-2508 4X	1	0,75	1” 1/2	44	22	30	100	**230,00**
SP-2512 4X	1,5	1,1	1” 1/2	68	36	30	100	**289,50**
SP-2517 4X	2	1,5	1” 1/2	95	50	30	100	**371,00**
SP-2521 4X	3	2,2	1” 1/2	117	62	30	100	**434,00**
SP-2525 4X	3	2,2	1” 1/2	140	74	30	100	**501,00**
SP-2533 4X	4	3	1” 1/2	182	98	30	100	**667,50**
SP-2544 4X	5,5	4	1” 1/2	244	130	30	100	**953,00**
SP-4005 4X	1	0,75	2”	26	10	40	180	**441,00**
SP-4007 4X	1,5	1,1	2”	36	15	40	180	**452,50**
SP-4010 4X	2	1,5	2”	52	27	40	180	**582,00**
SP-4012 4X	3	2,2	2”	63	32	40	180	**675,00**
SP-4015 4X	3	2,2	2”	79	40	40	180	**812,00**
SP-4018 4X	4	3	2”	91	48	40	180	**934,50**
SP-4021 4X	5	3,7	2”	111	54	40	180	**1.075,50**
SP-4025 4X	5	3,7	2”	131	61	40	180	**1.246,50**
SP-4030 4X	7,5	5,5	2”	155	74	40	180	**1.469,00**
SP-4037 4X	7,5	5,5	2”	192	92	40	180	**1.773,00**
SP-7005 4X	2	1,5	2”	29	13	100	300	**493,50**
SP-7007 4X	3	2,2	2”	40	18	100	300	**619,50**
SP-7010 4X	5	3,7	2”	58	26	100	300	**667,50**
SP-7013 4X	5	3,7	2”	75	34	100	300	**990,00**
SP-7018 4X	7,5	5,5	2”	104	46	100	300	**1.175,50**
SP-7025 4X	10	7,5	2”	145	65	100	300	**1.636,00**

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

POMPE SOMMERSE 4″ IN ACCIAIO INOX con giranti flottanti
4″ STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS with floating impellers

Giranti e diffusori in tecnopolimero
Tecnopolymer impellers and diffusers

DP4

DP4	POTENZA *POWER*		DNM	PREVALENZA *HEAD IN Mt.*		PORTATA *CAPACITY (Lt/Min.)*		PREZZO - *PRICE* EURO
	HP	kW		MAX	MIN	MIN	MAX	
DP4 A5/11	0,5	0,37	1"1/4	59	15	10	40	**162,00**
DP4 A7/16	0,75	0,55	1"1/4	85	20	10	40	**195,00**
DP4 A10/22	1	0,75	1"1/4	117	28	10	40	**239,00**
DP4 A15/32	1,5	1,1	1"1/4	171	41	10	40	**323,00**
DP4 A20/42	2	1,5	1"1/4	224	54	10	40	**404,00**
DP4 A30/63	3	2,2	1"1/4	336	81	10	40	**573,00**
DP4 B5/07	0,5	0,37	1"1/4	44	18	15	50	**130,00**
DP4 B7/11	0,75	0,55	1"1/4	65	27	15	50	**153,00**
DP4 B10/15	1	0,75	1"1/4	89	37	15	50	**176,00**
DP4 B15/22	1,5	1,1	1"1/4	129	50	15	50	**213,00**
DP4 B20/30	2	1,5	1"1/4	174	64	15	50	**305,00**
DP4 B30/44	3	2,2	1"1/4	254	94	15	50	**390,00**
DP4 B40/60	4	3	1"1/4	346	128	15	50	**559,00**
DP4 D5/05	0,5	0,37	1"1/4	32	13	15	80	**121,00**
DP4 D7/07	0,75	0,55	1"1/4	45	18	15	80	**132,00**
DP4 D10/10	1	0,75	1"1/4	63	25	15	80	**151,00**
DP4 D15/15	1,5	1,1	1"1/4	94	36	15	80	**180,00**
DP4 D20/20	2	1,5	1"1/4	125	48	15	80	**213,00**
DP4 D30/30	3	2,2	1"1/4	189	71	15	80	**312,00**
DP4 D40/40	4	3	1"1/4	249	90	15	80	**419,00**
DP4 D55/54	5,5	4	1"1/4	338	122	15	80	**522,00**
DP4 E5/04	0,5	0,37	1"1/4	28	1	20	120	**121,00**
DP4 E7/06	0,75	0,55	1"1/4	40	2	20	120	**132,00**
DP4 E10/08	1	0,75	1"1/4	52	2	20	120	**143,00**
DP4 E15/12	1,5	1,1	1"1/4	80	4	20	120	**169,00**
DP4 E20/16	2	1,5	1"1/4	107	5	20	120	**202,00**
DP4 E30/24	3	2,2	1"1/4	159	7	20	120	**265,00**
DP4 E40/32	4	3	1"1/4	212	10	20	120	**364,00**
DP4 E55/44	5,5	4	1"1/4	291	13	20	120	**474,00**
DP4 F7/04	0,75	0,55	2"	25	4	20	180	**147,00**
DP4 F10/06	1	0,75	2"	38	6	20	180	**158,00**
DP4 F15/09	1,5	1,1	2"	55	9	20	180	**190,00**
DP4 F20/12	2	1,5	2"	72	12	20	180	**217,00**
DP4 F30/18	3	2,2	2"	110	18	20	180	**272,00**
DP4 F40/24	4	3	2"	145	24	20	180	**345,00**
DP4 F55/34	5,5	4	2"	200	27	20	180	**489,00**
DP4 F75/45	7,5	5,5	2"	255	31	20	180	**684,00**
DP4 F100/60	10	7,5	2"	350	47	20	180	**867,00**
DP4 H10/04	1	0,75	2"	25	4	20	250	**137,00**
DP4 H15/06	1,5	1,1	2"	38	5	20	250	**158,00**
DP4 H20/08	2	1,5	2"	51	7	20	250	**176,00**
DP4 H30/12	3	2,2	2"	76	11	20	250	**243,00**
DP4 H40/16	4	3	2"	102	14	20	250	**268,00**
DP4 H55/22	5,5	4	2"	139	16	20	250	**345,00**
DP4 H75/30	7,5	5,5	2"	190	22	20	250	**448,00**
DP4 H100/39	10	7,5	2"	253	30	20	250	**551,00**
DP4 L20/05	2	1,5	2"	33	1	60	400	**173,00**
DP4 L30/07	3	2,2	2"	47	1	60	400	**232,00**
DP4 L40/10	4	3	2"	67	2	60	400	**272,00**
DP4 L55/14	5,5	4	2"	94	3	60	400	**327,00**
DP4 L75/19	7,5	5,5	2"	127	4	60	400	**426,00**
DP4 L100/25	10	7,5	2"	167	5	60	400	**514,00**

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

MOTORI SOMMERSI RIAVVOLGIBILI 4″
RE-WINDABLE 4″ SUBMERSIBLE MOTORS

Monofase / *Singlephase:* 220-230 V - 50 Hz

TIPO - *TYPE*	Monofase *Singlephase*	POTENZA *POWER* kW	POTENZA *POWER* HP	µF	VOLT	Hz	Cavo incluso *Cable included* mt	Thrust (N)	PREZZO - PRICE EURO
Submotor 4 50M	1	0,37	0,5	20	220-230	50	1,75	1500	**204,00**
Submotor 4 75M	1	0,55	0,75	25	220-230	50	1,75	1500	**211,50**
Submotor 4 100M	1	0,75	1	35	220-230	50	1,75	1500	**225,00**
Submotor 4 150M	1	1,1	1,5	40	220-230	50	1,75	1500	**262,00**
Submotor 4 200M	1	1,5	2	60	220-230	50	1,75	1500	**317,50**
Submotor 4 300M	1	2,2	3	80	220-230	50	2,50	1500	**406,50**
Submotor 4 300M	1	2,2	3	80	220-230	50	2,50	4400	**478,00**
Submotor 4 500M	1	3,7	5	100	220-230	50	4,00	4400	**734,50**

Trifase / *Threephase:* 380-400 V - 50 Hz

TIPO - *TYPE*	Trifase *Threephase*	POTENZA *POWER* kW	POTENZA *POWER* HP	VOLT	Hz	Cavo incluso *Cable included* mt	Thrust (N)	PREZZO - PRICE EURO
Submotor 4 50T	3	0,37	0,5	380-400	50	1,75	1500	**202,50**
Submotor 4 75T	3	0,55	0,75	380-400	50	1,75	1500	**208,00**
Submotor 4 100T	3	0,75	1	380-400	50	1,75	1500	**219,50**
Submotor 4 150T	3	1,1	1,5	380-400	50	1,75	1500	**253,50**
Submotor 4 200T	3	1,5	2	380-400	50	1,75	1500	**287,50**
Submotor 4 300T	3	2,2	3	380-400	50	2,50	1500	**331,00**
Submotor 4 300T	3	2,2	3	380-400	50	2,50	2500	**388,00**
Submotor 4 400T	3	3	4	380-400	50	2,50	2500	**480,50**
Submotor 4 550T	3	4	5,5	380-400	50	2,50	2500	**591,00**
Submotor 4 750T	3	5,5	7,5	380-400	50	3,00	2500	**688,00**
Submotor 4 300T	3	2,2	3	380-400	50	2,50	5000	**400,50**
Submotor 4 400T	3	3	4	380-400	50	2,50	5000	**492,00**
Submotor 4 550T	3	4	5,5	380-400	50	2,50	5000	**604,50**
Submotor 4 750T	3	5,5	7,5	380-400	50	3,00	5000	**700,00**
Submotor 4 300T	3	2,2	3	380-400	50	2,50	4400	**422,00**
Submotor 4 400T	3	3	4	380-400	50	2,50	4400	**561,00**
Submotor 4 550T	3	4	5,5	380-400	50	2,50	4400	**630,50**
Submotor 4 750T	3	5,5	7,5	380-400	50	4,00	4400	**723,50**
Submotor 4 1000T	3	7,5	10	380-400	50	4,00	4400	**947,50**

	PREZZO - PRICE EURO
Connettore mt 1,75 - *Lead cable mt 1,75*	**22,00**
Connettore mt 2,50 - *Lead cable mt 2,50*	**23,50**
Connettore mt 3,00 - *Lead cable mt 3,00*	**26,00**
Connettore mt 4,00 - *Lead cable mt 4,00*	**29,50**

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

QUADRI ELETTRICI PER 1 ELETTROPOMPA
ELECTRIC CONTROL PANELS FOR 1 PUMP

Quadri automatici con regolazione **elettronica** per il controllo di **una elettropompa monofase**. Adatti per gruppi di pressurizzazione, per elettropompe sommergibili e sommerse. Il comando avviene per mezzo di pressostato, interruttore a galleggiante o sonde.
*Automatic control box with **electronic** regulation for **1 single-phase pump**. Suitable for pressure plants, submergibles and submersibles electropumps. Control by means of pressure switches, float switches or electrodes.*

TIPO - *TYPE*	POTENZA - *POWER*		PROTEZIONE AMPEROMETRICA *OVERLOAD PROTECTION* A	PREZZO - *PRICE* EURO
	kW	HP		
SIMPLEX M/3	0,37-2,2	0,5-3	2-16	**211,50**

Quadri automatici con regolazione **elettronica** per il controllo di **una elettropompa trifase** con **avviamento diretto**. Adatti per gruppi di pressurizzazione, per elettropompe sommergibili e sommerse. Il comando avviene per mezzo di pressostato, interruttore a galleggiante o sonde.
*Automatic control box with **electronic** regulation for **1 three-phase direct start-up pump**. Suitable for pressure plants, submergibles and submersibles electropumps. Control by means of pressure switches, float switches or electrodes.*

TIPO - *TYPE*	POTENZA - *POWER*		PROTEZIONE AMPEROMETRICA *OVERLOAD PROTECTION* A	PREZZO - *PRICE* EURO
	kW	HP		
SIMPLEX T/10	0,55-7,5	0,75-10	2-15	**335,00**
SIMPLEX T/15	7,5-11	10-15	16-24	**402,00**

Quadri automatici **elettromeccanici** per il controllo di **una elettropompa trifase** con **avviamento stella-triangolo**. Adatti per gruppi di pressurizzazione, per elettropompe sommergibili e sommerse. Il comando avviene per mezzo di pressostato, interruttore a galleggiante o sonde.
***Electromechanical** automatic control box for **1 three-phase Y∆ start-up pump**. Suitable for pressure plants, submergibles and submersibles electropumps. Control by means of pressure switches, float switches or electrodes.*

TIPO - *TYPE*	POTENZA - *POWER*		PROTEZIONE AMPEROMETRICA *OVERLOAD PROTECTION* A	PREZZO - *PRICE* EURO
	kW	HP		
DELTA 1/3	2,2	3	5-8	**834,50**
DELTA 1/5,5	4	5,5	8-11,5	**834,50**
DELTA 1/7,5	5,5	7,5	10-14	**834,50**
DELTA 1/10	7,5	10	10-16	**834,50**
DELTA 1/15	11	15	15-20	**837,50**
DELTA 1/20	15	20	24-31	**1.005,50**
DELTA 1/25	18,5	25	24-36	**1.077,50**
DELTA 1/30	22	30	34-50	**1.213,50**

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

QUADRI ELETTRICI PER 2 ELETTROPOMPE
ELECTRIC CONTROL PANELS FOR 2 PUMPS

Quadri automatici con regolazione **elettronica** muniti di scambiatore per il controllo di **due elettropompe monofasi**. Adatti per gruppi di pressurizzazione, per elettropompe sommergibili e sommerse. Il comando avviene per mezzo di pressostato, interruttore a galleggiante o sonde.
*Automatic control box with **electronic** regulation, module to control the alternate operation of each pump included, **for 2 singlephase pumps**. Suitable for pressure plants, submergibles and submersibles electropumps. Control by means of pressure switches, float switches or electrodes.*

TIPO - *TYPE*	POTENZA - *POWER*		PROTEZIONE AMPEROMETRICA *OVERLOAD PROTECTION* A	PREZZO - *PRICE* EURO
	kW	HP		
DUPLEX M/3	0,37-2,2	0,5-3	2-16	**275,50**

Quadri automatici con regolazione **elettronica** muniti di scambiatore per il controllo di **due elettropompe trifasi** con **avviamento diretto**. Adatti per gruppi di pressurizzazione, per elettropompe sommergibili e sommerse. Il comando avviene per mezzo di pressostato, interruttore a galleggiante o sonde.
*Automatic control box with **electronic** regulation, module to control the alternate operation of each pump included, **for 2 three-phase direct start-up pumps**. Suitable for pressure plants, submergibles and submersibles electropumps. Control by means of pressure switches, float switches or electrodes.*

TIPO - *TYPE*	POTENZA - *POWER*		PROTEZIONE AMPEROMETRICA *OVERLOAD PROTECTION* A	PREZZO - *PRICE* EURO
	kW	HP		
DUPLEX T/10	0,55-7,5	0,75-10	2-15	**433,00**
DUPLEX T/15	7,5-11	10-15	16-24	**805,00**

Quadri automatici con regolazione **elettromeccanica** muniti di scambiatore per il controllo di **due elettropompe trifasi** con **avviamento stella-triangolo**. Adatti per gruppi di pressurizzazione, per elettropompe sommergibili e sommerse. Il comando avviene per mezzo di pressostato, interruttore a galleggiante o sonde.
***Electromechanical** automatic control box, module to control the alternate operation of each pump included, **for 2 three-phase Y∆ start-up pumps**. Suitable for pressure plants, submergibles and submersibles electropumps. Control by means of pressure switches, float switches* or electrodes.

TIPO - *TYPE*	POTENZA - *POWER*		PROTEZIONE AMPEROMETRICA *OVERLOAD PROTECTION* A	PREZZO - *PRICE* EURO
	kW	HP		
DELTA 2/3	2,2	3	5-8	**1.596,50**
DELTA 2/5,5	4	5,5	8-11,5	**1.596,50**
DELTA 2/7,5	5,5	7,5	10-14	**1.596,50**
DELTA 2/10	7,5	10	10-16	**1.596,50**
DELTA 2/15	11	15	15-20	**1.620,50**
DELTA 2/20	15	20	24-31	**1.913,00**
DELTA 2/25	18,5	25	24-36	**2.089,00**
DELTA 2/30	22	30	34-50	**2.381,50**

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without notice.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 – ACCETTAZIONE DELL'ORDINE
Gli ordini si intendono validi solo se da noi confermati e, in ogni caso, nessuna penalità potrà essere a noi imputabile.
2 – OFFERTE
Le nostre offerte, se accettate dal Cliente, sono impegnative e non derogabili. I prezzi si intendono per merce resa franco nostro stabilimento e non comprendono, se non diversamente indicato, imposte sul valore aggiunto ed eventuali spese di imballo o di trasporto.
3 – TRASPORTI
La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente anche se venduta in porto franco e quindi si intende consegnata all'atto della comunicazione via fax o telefono. Ritardi di consegna o danni causati dal trasporto non sono imputabili alla ditta venditrice. Per modalità di trasporto non espressamente indicate dal Cliente ci regoleremo secondo nostro criterio e senza alcuna responsabilità.
4 – CONSEGNE
I termini di consegna sono puramente indicativi e quindi non impegnativi; eventuali ritardi nella consegna di merci non danno diritto al compratore di recedere dal contratto, né di pretendere risarcimento danni diretti o indiretti, né di non rispettare le scadenze dei pagamenti concordati.
5 – RECLAMI
I reclami saranno accettati solo se pervenuti mediante lettera raccomandata entro sette giorni dalla data di ricevimento della merce.
6 – GARANZIA
La garanzia dei nostri prodotti è di un anno dalla data di consegna e copre i prodotti considerati inservibili per accertato difetto di costruzione; decade invece in caso di deperimento della macchina, per il suo errato utilizzo, per casi fortuiti, per incuria, inesperienza o incompetenza di chi esegue il trasporto o dell'installatore stesso. La garanzia decade anche nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per servizi diversi da quelli previsti, nel caso di riparazioni eseguite da personale non competente o a seguito dell'utilizzo di ricambi non appartenenti alla nostra ditta. La sostituzione del prodotto sarà effettuata a seguito di accertamento da parte del personale della ditta venditrice oppure da persone autorizzate dalla stessa. Le spese di eventuali sopralluoghi dovranno essere rimborsate dal richiedente, come pure le spese di trasporto di merce resa.
7 – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
Constatato o riconosciuto il vizio, la ditta venditrice provvederà alla sostituzione, franco magazzino, della merce difettosa. La sostituzione rappresenta il limite della garanzia prestata, si deve ritenere esclusa ogni diversa pretesa di risarcimento danni connessi al vizio lamentato.
8 – RISERVA DI PROPRIETÀ
I prodotti rimangono di proprietà della ditta venditrice e possono essere rivendicati in qualsiasi momento nel caso in cui il cliente non abbia provveduto al pagamento totale di quanto stabilito.
9 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia sarà competente solo ed esclusivamente il Foro di Padova (Italia).

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1 – ACCEPTANCE OF ORDERS
Orders are considered as being valid only after having been confirmed, and in any case they will do not give rise to any form of penality to us.
2 – OFFERS
Ensuing offers made by us, if accepted by our Customer, are to be considered binding and irrevocable. Furthermore, our prices refer to goods sold ex-works, and do not include value added tax, packaging or shipping expenses.
3 – SHIPMENTS
Goods are shipped entirely at the purchaser's risk, even in the case that these goods are sold free on board. Therefore goods will be considered as having been delivered from the moment in wich the purchaser receives notice of shipment, either by telefax or telephone. The selling company cannot therefore be held responsible for any delay or damage due to shipment. If the purchaser does not specify the desired means of freight transport or the name of a specific courier, it will be taken for granted that the purchaser accepts the form of shipment considered the most suitable by us, without any responsability whatsoever on our behalf.
4 – DELIVERY
Delivery terms are merely of indicative nature and cannot therefore be considered binding. Any confirmed delay in delivery of goods will not give to the purchaser the right to cancel the contract or ask for refund of direct or indirect losses, nor to refuse to comply with his obligation to pay within the due date.
5 – COMPLAINTS
Complaints will be accepted only if communicated in writing and sent by registered mail within seven days from the date of delivery.
6 – GUARANTEE
Goods are covered by one year guarantee from the date of delivery. The guarantee will cover all pieces delivered that are proved unusable due to defects of workmanship, and not arising from normal wear of the machinery, incorrect use, accidents, negligence, inexperience or incompetence of transporter or installers. The guarantee ceases validity in the event that the goods have been used for purposes other than those originally intended, or repaired by incompetent or when used with spareparts not manufactured by our company. Defective pumps will be substituited only after having been inspected by technical personnel of our firm or other personnel authorised by us. Expenses incurred in for on-site inspection will be charged to the purchaser, as all the expenses about the delivery of defective pumps.
7 – LIMITS OF LIABILITIES
After having determinated and acknowledged any defects in returned goods, the selling company will provide for substitution of faulty units, free our warehouse. Such substitution represents the maximum coverage offered by the terms of guarantee, excluding any possibility of claim for damages or losses relating to the defective unit.
8 – OWNERSHIP
In the event that the purchaser does not pay entire established price of supplied products, these will remain the property of the selling company and their return may be demanded at any moment whatsoever.
9 – COMPETENT COURTS
In the event of any controversy, the place of arbitration will be set exclusively at the courts of Padua (Italy).

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 – ACCEPTATION DE LA COMMANDE
Les commandes ne sont valables que si nous les avons confirmées, elles ne doivent pas ouvrir de pénalités de la part de notre entreprise.
2 – OFFRES
Une fois acceptées par le Client, les offres que nous réalisons engagent le client et ne peuvent pas être dérogées. En outre, les prix sont entendus pour des marchandises rendues franco à notre établissement et ne comprennent pas la T.V.A., les frais d'emballage et de transport.
3 – TRANSPORTS
La marchandise voyage à risque et péril de l'acheteur, même si elle est vendue en port franc, la marchandise est donc considérée livrée lors de la communication par télécopie ou par téléphone. Donc tous retards ou dommages provoqués par le transport ne sont pas imputables au vendeur. En outre, si le moyen de transport ou le transporteur n'est pas précisé nous serons autorisés à procéder selon nos critères n'entrainant aucune résponsabilité de notre part.
4 – LIVRAISONS
Les délais de livraison n'ont qu'un caractère indicatif et par conséquent ils ne sont pas engageants. Des retards éventuels de livraison de marchandises confirmées n'ouvriront ni au droit de résiliation du contract, ni au droit à des dommages directs ou indirects, ni à la faculté de ne pas respecter les échéances de payements, de la part de l'acheteur.
5 – RECLAMATIONS
Les réclamations ne seront acceptées que si elles parviennent par lettre recomendée, dans les sept jours suivant la date de livraison.
6 – GARANTIE
Nos produits sont garantis un an à partir de la date de livraison. La garantie couvre les pièces considérées inutilisables après vérification du défaut de construction, mais pas par dépérissement de l'appareil, par utilisation erronée, pour des cas fortuits, par non entretien ou inexpérience ou incompétence de la part du transportateur ou de l'installateur. Le droit de garantie écoit si l'appareil est utilisé pour un service différent de celui auquel il est destiné, ou à la suite de réparations effectuées par du personnel incompétent et à la suite d'utilisations de piéces de recharges n'appartenant pas à notre entreprise. La substitution de la pompe ne sera effectuèe qu'après contrôle du personnel de notre entreprise ou du personnel autorisé. Les frais de déplacement du personnel devront être remboursés par l'acheteur.
7 – LIMITATIONS DE RESPONSABILITE
Une fois le défaut constaté ou reconnu, le vendeur pourvoit à la substitution de la marchandise rendue franco au dépot. La substitution représente la limite de la garantie, toute autre prétentions de dédommagement inhérent au défaut étant excluse.
8 – RESERVE DE PROPRIETE
Dans le cas où l'acheteur n'aurait pas entièrement règlè le prix établi, les produits ou une partie d'entre-eux, reste de la propriété du vendeur, ils peuvent donc être réclamés à tout moment.
9 – TRIBUNAL COMPETENT
Pour toute controverse le seul tribunal compétent sera celui de Padoue (Italy).

Via Puglia, 4 - Z.I. - 35043 Monselice (PD) ITALY
Tel. +39 0429.781371 - Fax +39 0429.780655

info@conforto.it

www.conforto.it